





NADOKENSKE ROLETE

Prava rešitev pri gradnji in obnovi

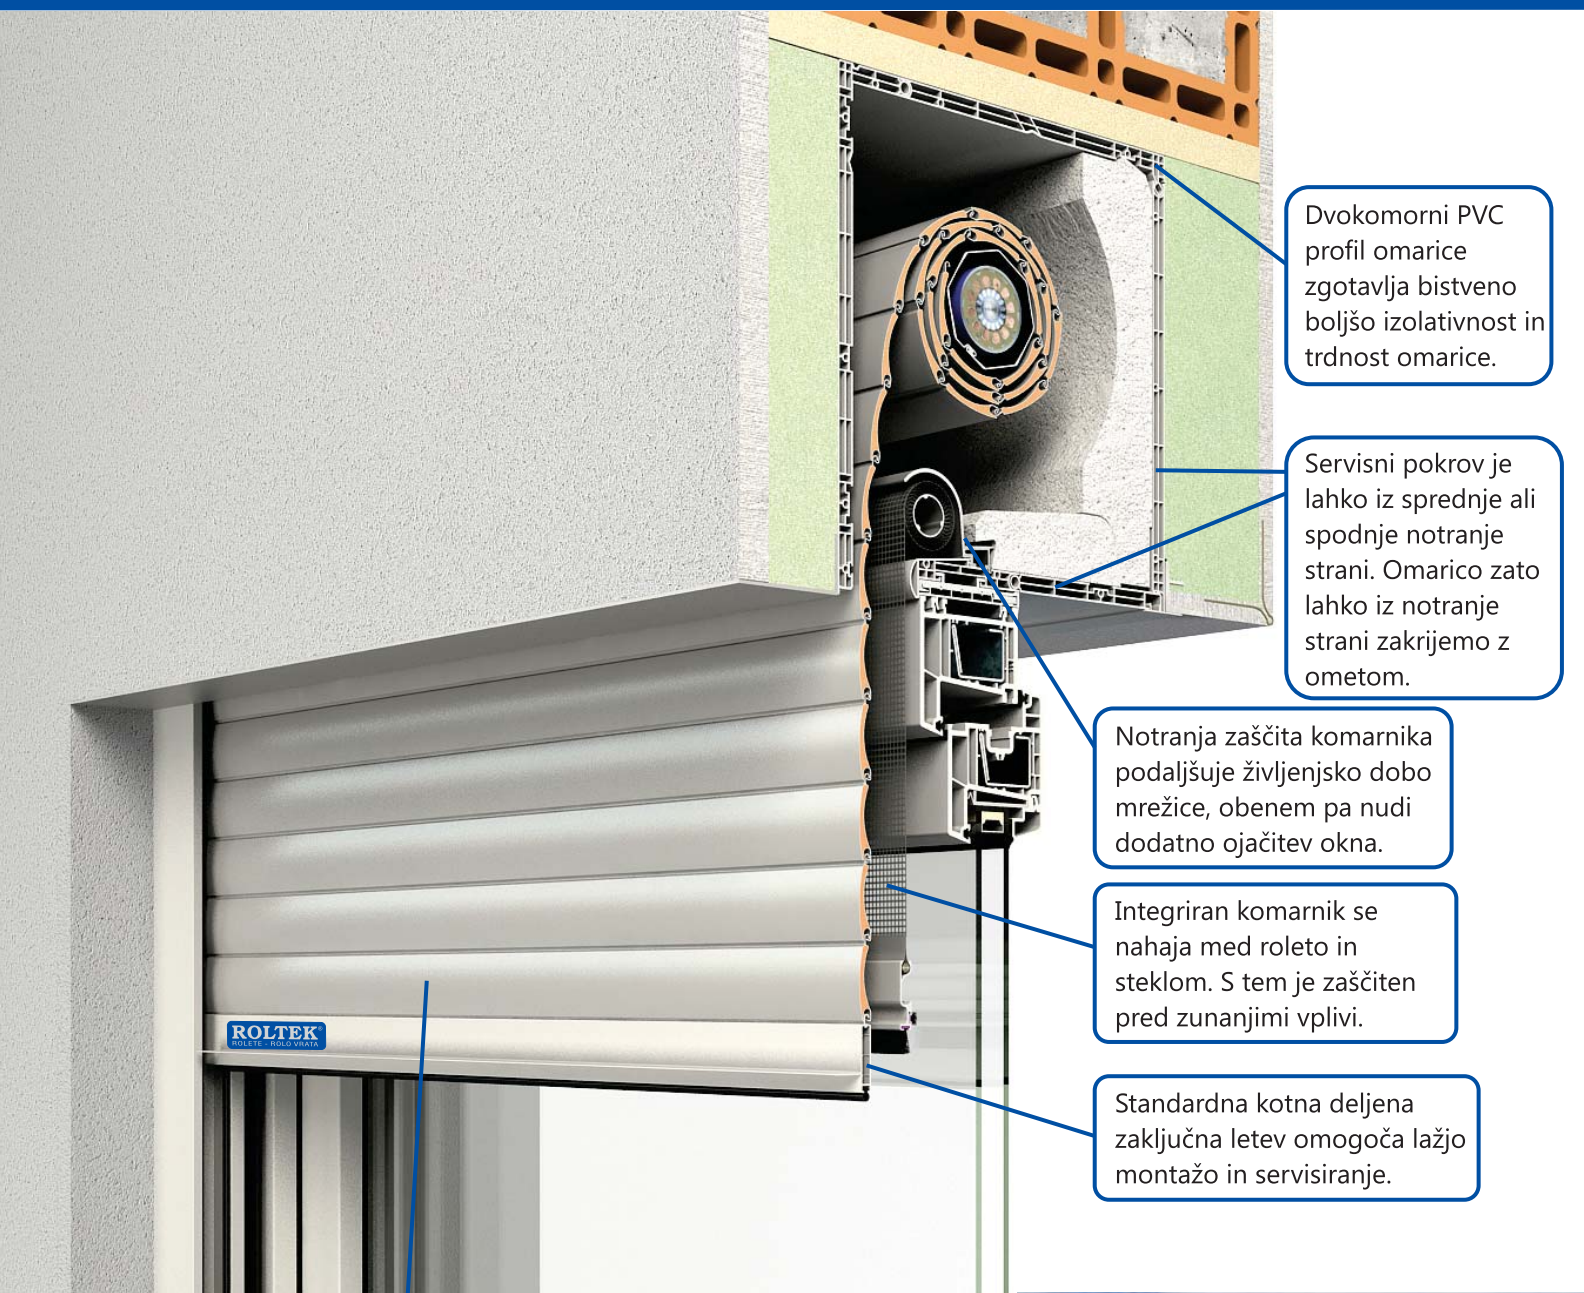

Lamele iz aluminija so polnjene s poliuretansko peno, kar jim daje trdnost in izolativnost. Prašno barvanje zagotavlja, da je barva obstojna.

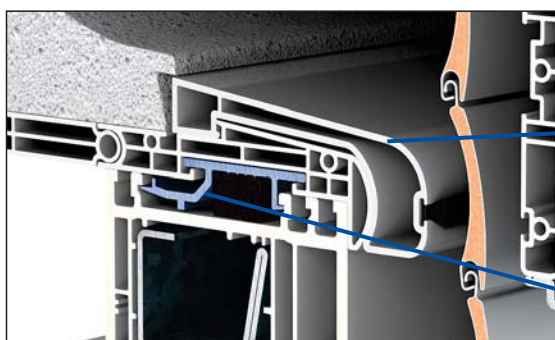


Edinstvena distančna letev pokriva odprtino namenjeno komarniku kadar ta ni vgrajen. V primeru naknadne vgradnje, se letev preprosto odstrani in namesti komarnik.

Širok izbor Roltekovih spojnih profilov zagotavlja optimalen spoj med oknom in roletno.



Sistem KARO ima visokoizolativno roletno omarico, ki omogoča vgradnjo integriranega komarnika takoj ali naknadno. Izbirate lahko med lamelami iz aluminija ali PVC, ki so na voljo v različnih širinah.

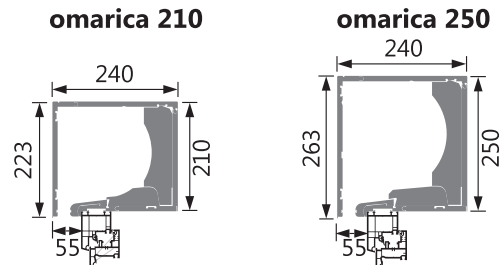

- PVC omarica
- nadstandardna izolacija (toplotna prevodnost znaša le 0,6 W/m²K)
- možnost dodatne zvočne in toplotne izolacije
- takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
- odpiranje servisnega pokrova je lahko znotraj spredaj ali spodaj (izbira ob naročilu)
- Možnost vgradnje na okno do 90 mm debeline. Pri večjih dimenzijah se uporabi sistem PURO.XR.

Velikost omarice v odvisnosti od višine okna


Lamelni plašč	Velikost omarice							
	210				250			
	210 s komarnikom		210 brez komarnika		250 s komarnikom		250 brez komarnika	
Premer cevi v mm →	40	60	40	60	40	60	40	60
ALUMINO®37 max.širina: 3,0 m / max.površina: 7,5 m ²	149	129	269	269	325	315	325	315
ALUMINO®44 max.širina: 3,5 m / max.površina: 9,8 m ²	-	94	-	194	-	235	-	235
ALUMINO®52 max.širina: 4,0 m / max.površina: 10,0 m ²	-	89	-	169	-	235	-	235
PVC 37 max.širina: 1,7 m / max.površina: 3,2 m ²	139	119	244	244	240	240	240	240
PVC 14/53 max.širina: 2,2 m / max.površina: 4,0 m ²	-	89	-	169	-	235	-	235

Prikazane vrednosti so mejne vrednosti oken brez roletne omarice. Mere so v cm.




PURO.XR

Najbolj izolativna nadokenska omarica na tržišču

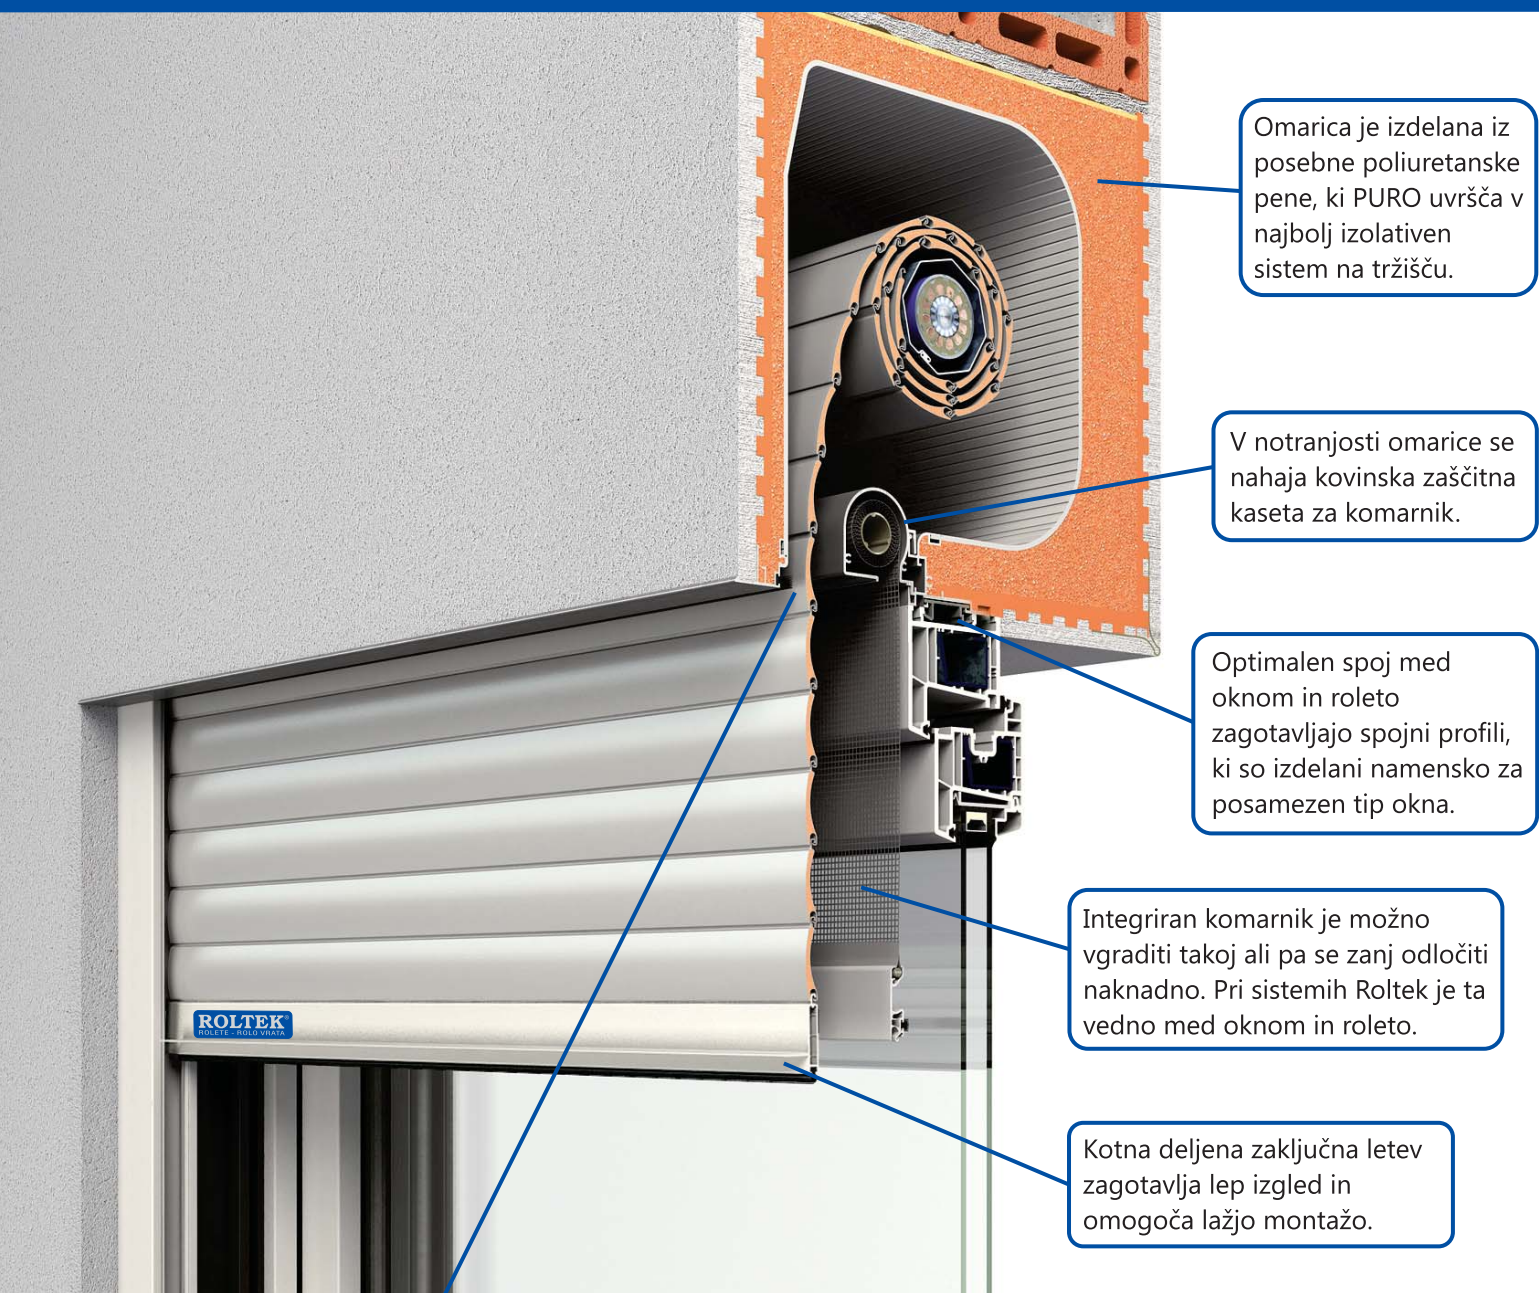

Servisni pokrov se nahaja na zunanji strani in je neviden. To zagotavlja lep izgled tako iz zunanje strani objekta kot tudi v prostoru.

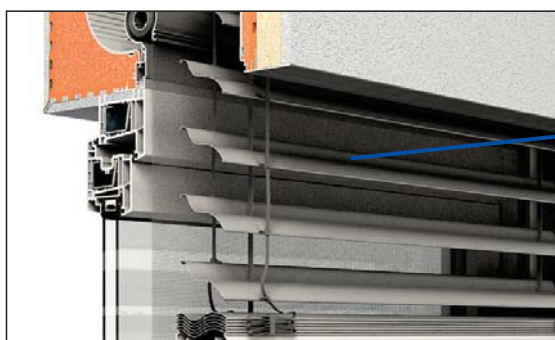


PURO.XR-HERO:

V omarico PURO.XR je možno namesto rolete vgraditi zunanje žaluzije.



Omarica izdelana iz poliuretana omogoča tudi vgradnjo integriranega komarnika. Lamele so lahko iz aluminija ali PVC, na voljo v različnih širinah, od 37 do 52 mm.

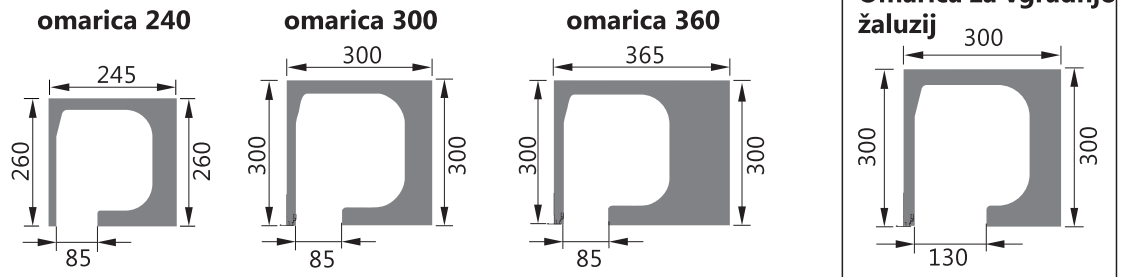

- najsodobnejša poliuretenska roletna omarica za novogradnje
- visoko izolativna (toplotna prevodnost znaša le 0,5 W/m²K)
- takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
- možnost vgradnje zunanjih žaluzij (v tem primeru je servisna odprtina velika 130 mm)
- izjemno lahek material, ki ne trohni, se ne drobi in ne plesni
- servisni pokrov se nahaja na zunanji strani objekta in je neviden
- možna vgradnja na vse vrste in debeline okenskih okvirjev (tudi na dvizžno drsne stene)



Velikost omarice v odvisnosti od višine okna

Lamelni plašč	Velikost omarice					
	240		300		360	
	s KOM.	brez KOM.	s KOM.	brez KOM.	s KOM.	brez KOM.
Premer cevi v mm →	60	60	60	60	60	60
ALUMINO[®] 37 max.širina: 3,0 m / max.površina: 7,5 m ²	228	314	445	465	445	465
ALUMINO[®] 44 max.širina: 3,5 m / max.površina: 9,8 m ²	168	229	320	365	320	365
ALUMINO[®] 52 max.širina: 4,0 m / max.površina: 10,0 m ²	178	194	290	300	290	300
PVC 37 max.širina: 1,7 m / max.površina: 3,2 m ²	230	241	235	235	235	235
PVC 14/53 max.širina: 2,2 m / max.površina: 4,0 m ²	174	226	290	300	290	300


Prikazane vrednosti so mejne vrednosti oken brez roletne omarice. Mere so v cm.



RA.2 / RA.3 Osnovni nadokenski roletni sistem

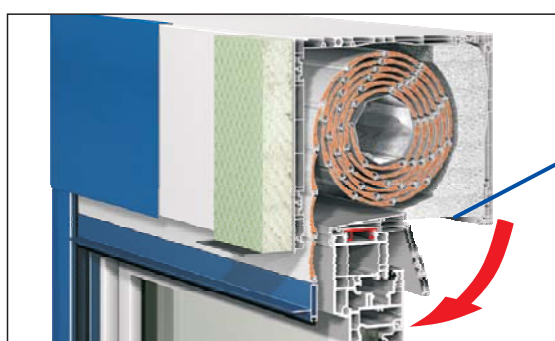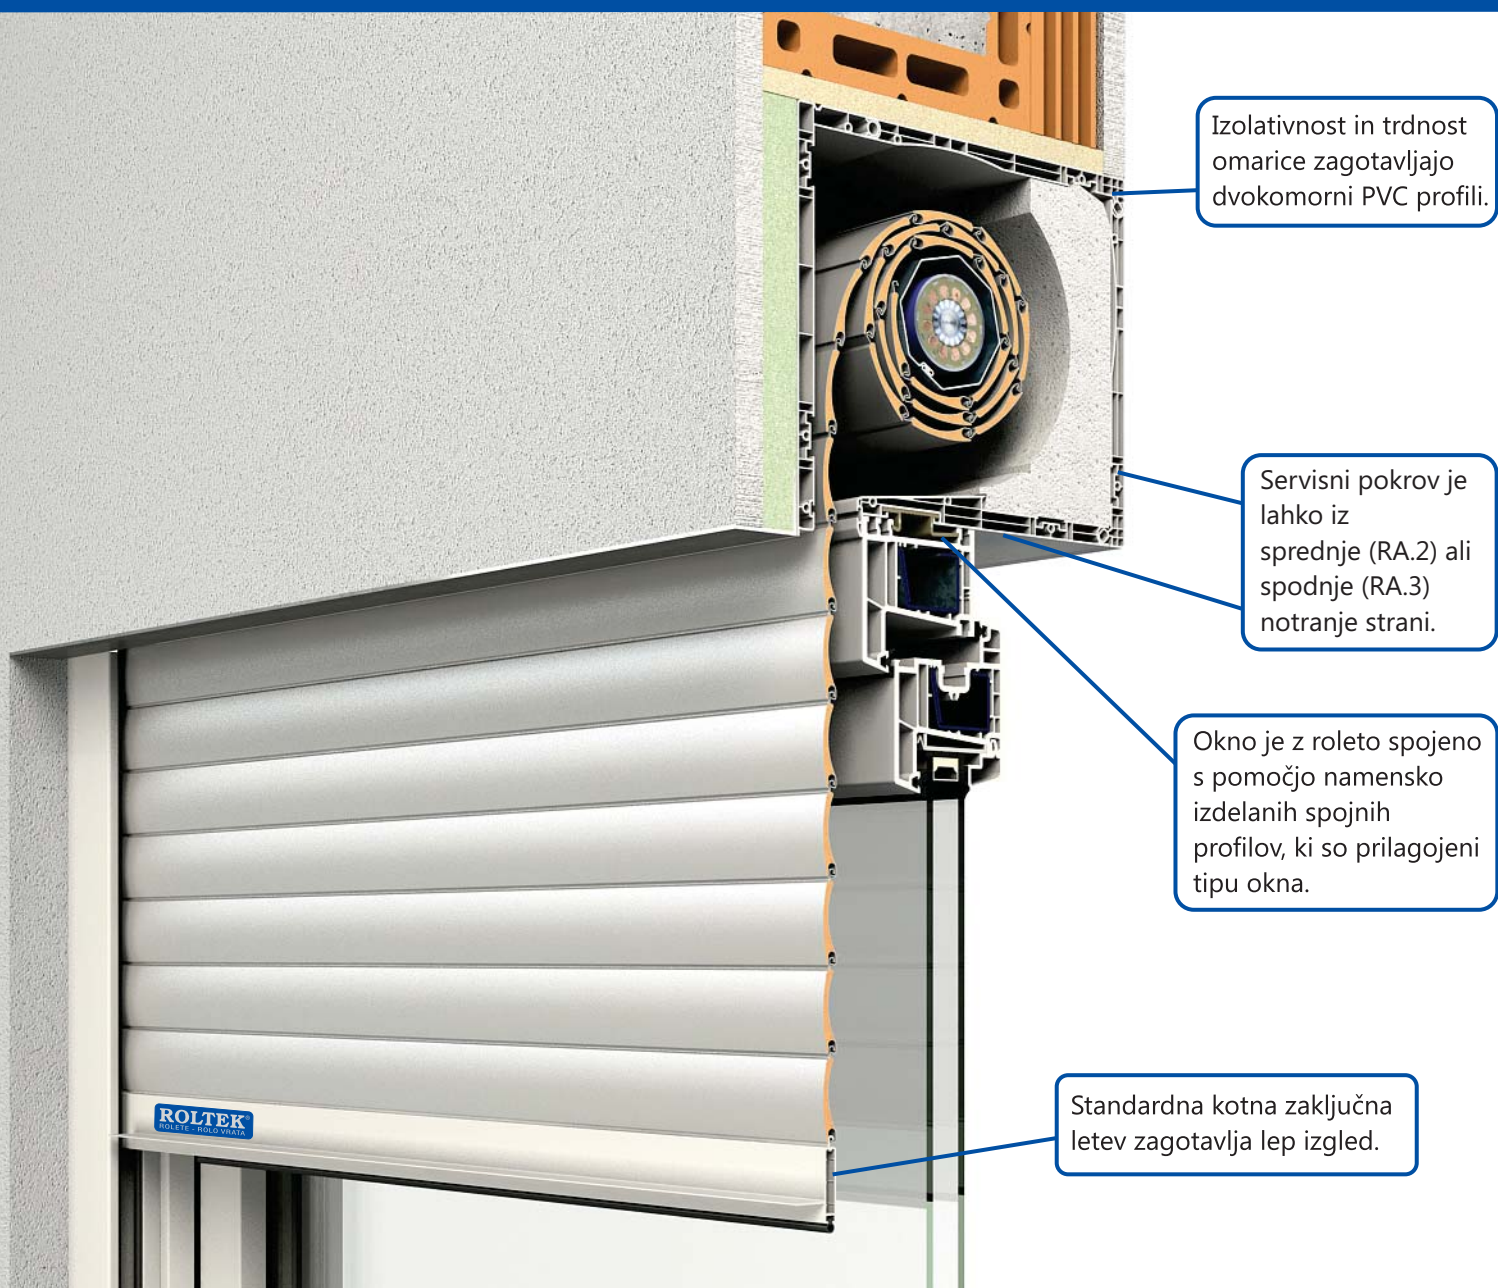

Osnovna nadokenska roletna PVC omarica z odpiranjem servisnega pokrova **spredaj (RA.2)** ali **spodaj (RA.3)**. Lamelle so lahko iz aluminija ali PVC, na voljo v različnih širinah, 37 in 44 mm.

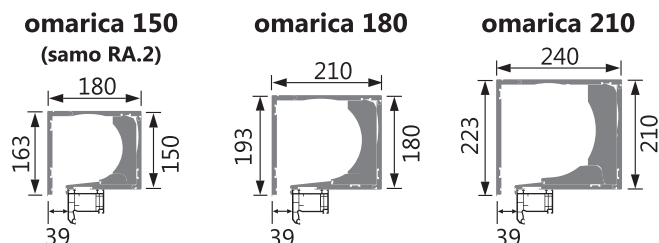

- PVC omarica
- nadstandardna izolacija (toplotna prevodnost znaša le 0,7 W/m²K)
- možnost dodatne zvočne in toplotne izolacije
- odpiranje servisnega pokrova iz sprednje notranje strani (RA.2) ali spodnje notranje strani (RA.3)

Velikost omarice v odvisnosti od višine okna

Lamelni plašč	Velikost omarice					
	150		180		210	
Premer cevi v mm →	40	60	40	60	40	60
ALUMINO[®] 37 max.širina: 3,0 m / max.površina: 7,5 m ²	130	100	222	202	299	259
ALUMINO[®] 44 max.širina: 3,5 m / max.površina: 9,8 m ²	-	85	-	152	-	194
ALUMINO[®] 52 max.širina: 4,0 m / max.površina: 10,0 m ²	-	-	-	-	-	-
PVC 37 max.širina: 1,7 m / max.površina: 3,2 m ²	130	100	222	202	244	244
PVC 14/53 max.širina: 2,2 m / max.površina: 4,0 m ²	-	-	-	-	-	-

Prikazane vrednosti so mejne vrednosti oken brez roletne omarice. Mere so v cm.





Aluminijaste lamele v treh dimenzijah

ALU LAMELE:

Lamele narejene iz aluminija so naravno odporne proti koroziji. Jedro je polnjeno s poliuretansko peno, kar zagotavlja trdnost in izolativnost.

Na voljo so v treh dimenzijah:

- 37 mm
- 44 mm
- 52 mm.



Protect lamele v dveh dimenzijah

Na voljo so tudi protivlomne lamele Protect, ki so polnjene s še trdnjšim poliuretanom in jih je praktično nemogoče ukriviti.



PVC lamele v dveh dimenzijah

PVC LAMELE:

Lamele so izdelane iz kakovostne plastike in imajo notranje prekatne ojačitve.

Na voljo so v dveh dimenzijah:

- 37 mm
- 53 mm.

Standardne barve za ALU lamele:

Bela	podobna Golden Oak
Krem bela	podobna Oreh
Limona	Mahagonij
Svetlo siva	Čokoladno temna
Siva	Sivi aluminij
Bež	DB 703
Srebrna	Rdeča
podobna RAL 9007	Pastelno modra
Antracit siva	Bledo zelena
Lesna svetla	Jekleno modra
Lesna temna	Zelena

Opomba: Lamele ALU 44 in 52 niso na voljo v vseh navedenih standardnih barvah.

Standardne barve za PVC lamele:

Siva	Lesna svetla
Bela	Čokoladno temna
Bež	Zelena
Limona	

Opomba: Lamele PVC 53 niso na voljo v vseh navedenih standardnih barvah.

Standardne barve za ALU vodila in zaključno letev:

Bela	Srebrna	Čok.temna	RAL 7016
RAL 9007	DB 703	Siva	Čok.svetla




Roltek se razvija vzporedno s sodobnim človekom, ki išče uporabniku prijazne rešitve upravljanja rolet.


Ročno upravljanje na trak ali monokomando je seveda še vedno možno. Vendar je vaš čas, ki bi ga sicer porabili za dviganje in spuščanje rolet, veliko bolj cenjen, če ga preživite z najbližjimi. Priporočamo vam, da si privoščite udobje, ki ga ponujajo naši elektro pogoni.

Daljinsko upravljanje s časovno uro ima na voljo veliko uporabnih programov. Čas za odpiranje in zapiranje rolet lahko nastavite ročno, ali izberete katero od prednastavljenih posebnih funkcij. Na primer z uporabo programa Astro ne boste več razmišljali o poletnih in zimskih nastavitvah, saj se bo režim avtomatsko preklopil glede na letni čas in vašo lokacijo.


Za večjo varnost in boljši občutek na dopustu uporabite program počitnice, ki bo rolete naključno dvigal in spuščal tudi sredi dneva. S tem se ustvari občutek, da je nekdo doma.



Ročno upravljanje




Monokomandna ročica



Motorno upravljanje



Daljinsko upravljanje



Inteligentna inštalacija

DODATNE MOŽNOSTI



Možnost ALU maske v poljubni RAL barvi in izbire omarice v lesnem dekorju. Velja za sisteme RA.2, RA.3 in KARO.



Možnost barvanja aluminijastih vodil in zaključne lamele v poljubni RAL barvi.




Protect lamele so polnjene z močnejšim poliuretanom. Zagotavljajo 200% večjo odpornost proti ukrivljenju od standardnih ALU lamel.



Možnost izdelave rolete z izbočenjem. Za nadokenske sisteme je na voljo klasično in večstopenjsko izbočenje z ročnim upravljanjem.




Dodatne varnostne opcije: varnostni paket (direktni spoj lamel na os, prve tri lamele ekstrudirane), klemno varovalo in zapah v zaključni lameli.

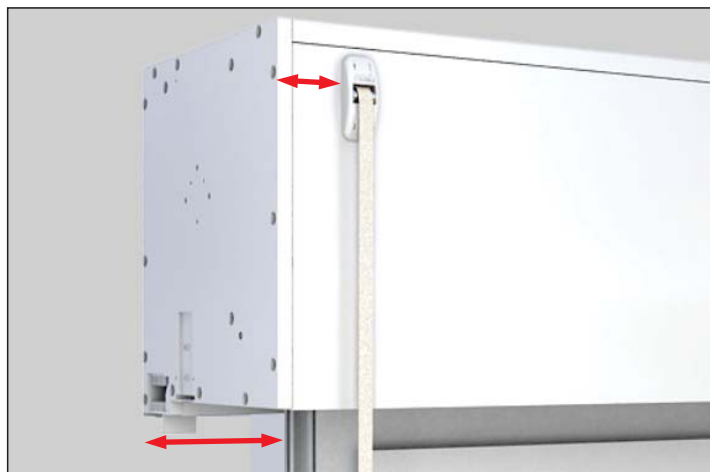


Dodatne opcije pri vodilih in omaricah - podaljšana omarica, zamik pogona na trak, izsek vodil, poševno odrezana vodila.

Horizontalni prerez Roltek KARO omarice 250

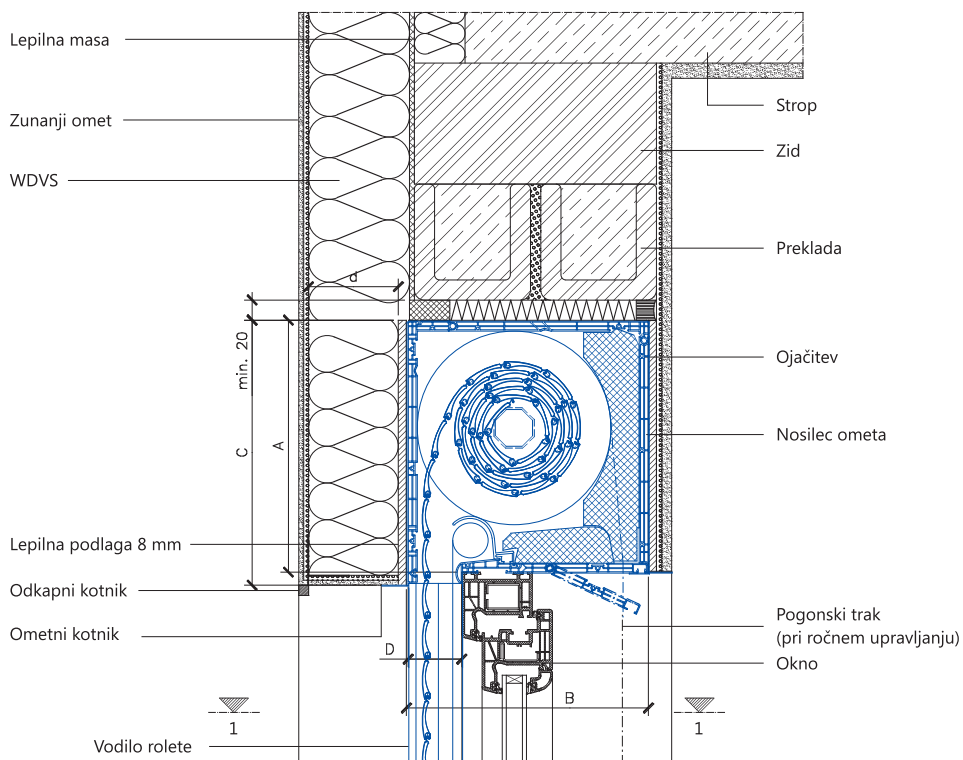

Vertikalni prerez Roltek KARO omarice 250

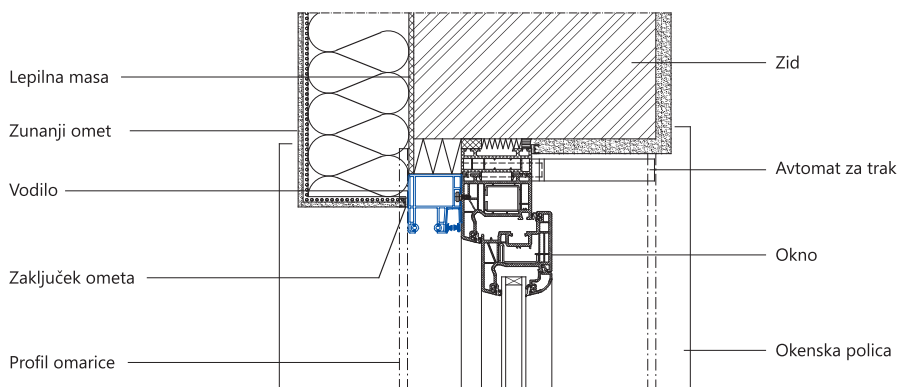

d = 20-40mm dvojno armiranje
z mrežico

d > 40mm enojno armiranje
z mrežico

Dimenzije omaric:

	A	B	C	D
210	210	240	223	55
250	250	240	263	55



Prikazan detalj predstavlja najpogostejšo vgradno situacijo. Za več vgradnih detajlov obiščite strani namenjene arhitektom na naši spletni strani www.roltek.si.



ROLTEK je slovenska mednarodno uveljavljena blagovna znamka za sisteme senčenja z glavnim poudarkom na funkcionalnosti, estetiki in dolgi življenjski dobi.



Odgovornost do okolja je za ROLTEK izjemnega pomena. Zato pri izdelavi naših produktov uporabljamo izključno obnovljivo energijo in okolju prijazne materiale, ki jih je možno reciklirati.

Naš prodajni program:

Rolete



Žaluzije



Komarniki



Garažna vrata



Tende - markize



Screen senčila



ROLTEK®
ROLETE - ROLO VRATA

ROLTEK d.o.o., Želodnik 19,
SI-1233 Dob pri Domžalah
T: 01 724 00 00
F: 01 724 00 10
E: prodaja@roltek.si
www.roltek.si