



ROLETE

Varnost in zasebnost za vaš dom

ROLETE ROLTEK - razlika je v detajlih



V letu 2014
smo vgradili že
1.500.000-o
senčilo.

ROLTEK®

Želimo, da ste z njimi zadovoljni! Vsak detajl naših rolet je skrbno premišljen, izdelane so iz kakovostnih materialov, vse z namenom, da jih boste dolgo in z zadovoljstvom uporabljali. So elegantno, trajno in zanesljivo senčilo.

Naša ekipa strokovnjakov vam nudi celotno storitev - od izdelave, do svetovanja, montaže in po potrebi servisa.



Toplotna izolacija; pozimi zmanjšate stroške ogrevanja do 30%, poleti lahko ustavite do 80% vročine. Rolete so varčna in zdrava »hladilna naprava«.



ROLETA ZA VSAKO OKNO OB VSAKEM ČASU

Nadokenske rolete se vgradijo nad okno. So primerna izbira, če načrtujete novogradnjo ali menjavo oken. Vgradijo se enostavno, skupaj z oknom. Vse roletne sisteme ROLTEK odlikuje odlična toplotna in zvočna izolacija.

Predokenske rolete se vgradijo na zunanji okenski okvir. Izbirate lahko med različnimi oblikami in barvami omaric. S podometno izvedbo skrijete roletno omarico pod omet oziroma izolacijo.



Spuščena roleta je najboljša zaščita proti vetru, dežju, snegu, toči, premočni sončni svetlobi in vročini.



Za dober spanec potrebujemo mir in temo. Rolete omogočajo popolno zatemnitev prostora.



Spuščena roleta vlomilcu podajša čas vloma in poveča hrupnost.

ROLETE - opcije brez meja



Zaščita pred nadležnim mrčesom

Z integriranim rolo komarnikom zadržite insekte zunaj z eno potezo. Ko komarnika ne potrebujete več, se ta v celoti pospravi v roletno omarico.

Večina rolet ROLTEK omogoča naknadno vgradnjo komarnika. Potrebe in želje človeka se s časom spreminjajo, zato priporočamo, da se za tak sistem odločite tudi tam, kjer komarnika trenutno ne potrebujete.

Zaključna letev

Dizajn zaključna letev je možnost popolnega zaključka plašča pri predokenskih roletah. Tesno zapira omarico s spodnje strani kadar je roleta dvignjena. To preprečuje nabiranje prahu v omarici.



Kotna deljena in dizajn zaključna letev za popolno zapiranje omarice.

Različni okusi, različne potrebe in vgradne razmere zahtevajo inovativne rešitve

Podstrešna stanovanja imajo svoj čar, a visoke temperature že ob prvih sončnih dneh lahko postanejo neznosne. Rolete za strešna okna **WERSO** bodo vaše podstrešno stanovanje naredile prijetno za bivanje.

PANORAMA je prva roleta z učinkom žaluzije. Vse prednosti klasičnega roletnega sistema se dopolnjujejo z žaluzijskim senčenjem, ki omogoča uravnavanje vpada svetlobe in večji pretok zraka v vaše stanovanje.

Se še spomnite starih rolet, ki smo jih spodaj lahko odpirali navzven? Zdaj so v prenovljeni obliki spet tukaj. Za prijetno zračenje in popolno zaščito pred soncem izberite elegantne **izbočnice** z motornim ali ročnim upravljanjem.

Za okna nepravilnih oblik so Roltekovi strokovnjaki razvili tehnološko dovršeno rešitev v obliki sistema **TRENDO**, ki se gradi pred okno.



WERSO za strešno okno



PANORAMA s posebnim učinkom za kombinacijo sence, svetlobe in zraka



TRENDO prijetna senca tudi v prostorih s poševnimi okni



Izbočnice se vračajo - sistem odpiranja za zračenje

ROLETE - igra barv in oblik



Oglejte si vse barve v živo v našem prodajnem salonu ob delavnikih med 7. in 17. uro.

BARVE dajo našemu domu značaj

Naj domišljija ne bo ovira tudi pri izbiri rolet. Vaš dom naredijo bolj eleganten, živahnejši ali ohranijo njegovo dobro staro klasično podobo.

Standardne barve za ALU lamele:

Izbirajte med 22 standardnimi barvami lamel.

Bela	Srebrna	podobna Oreh	Pastelno modra
Krem bela	podobna RAL 9007	Mahagonij	Bledo zelena
Limona	Antracit siva	Čokoladno temna	Jekleno modra
Svetlo siva	Lesna svetla	Sivi aluminij	Zelena
Siva	Lesna temna	DB 703	
Bež	podobna Golden Oak	Rdeča	

Opomba: Lamele ALU 44 in 52 niso na voljo v vseh navedenih standardnih barvah.

LAMELE:

Še nekaj let nazaj so bile skoraj vse rolete izdelane iz plastičnih lamel. Čeprav so še vedno dobavljive, so aluminijaste lamele bistveno bolj močne, vzdržljive in obstojne na vremenske vplive.

Lamele narejene iz aluminija so naravno odporne proti koroziji. Jedro je polnjeno s poliuretansko peno, kar dodatno izboljšuje trdnost in izolativnost.

Na voljo so v treh dimenzijah:

- 37 mm
- 44 mm
- 52 mm.

Na voljo so tudi močnejše, protivlomne lamele Protect, ki so polnjene s posebnim poliuretanom in jih je praktično nemogoče ukriviti.

Kakovostni materiali za dolgo življenjsko dobo

Rolete ROLTEK so delo slovenskih inženirjev narejene iz izbranih, visoko kakovostnih materialov s postopki, ki omogočajo uporabnikom najbolj optimalne rezultate uporabe. Vsi izpostavljeni aluminijasti deli so prašno barvani, zato je barva obstojna in ne potrebuje dodatnega vzdrževanja. Moderne rolete so narejene z namenom, da zadostijo potrebam uporabnikov in jim služijo generacije.

Standardne barve za PVC lamele:

Siva	Lesna svetla
Bela	Čokoladno temna
Bež	Zelena
Limona	

Opomba: Lamele PVC 53 niso niso na voljo v vseh navedenih standardnih barvah.

Standardne barve za omarico, vodila in zaključno letev:

Bela	Srebrna	Čok.temna RAL 7016	
RAL 9007	DB 703	Siva	Čok.svetla

8 barvnih odtenkov za omarico, vodila in zaključno letev brez doplačila.



Aluminijaste lamele v treh dimenzijah



Protect lamele v dveh dimenzijah



PVC lamele v dveh dimenzijah

ROLETE - pustite se razvajati



ROLTEK[®]

Roltek se razvija vzporedno s sodobnim človekom, ki išče uporabniku prijazne rešitve upravljanja rolet.


Ročno upravljanje na trak ali monokomando je seveda še vedno možno. Vendar je vaš čas, ki bi ga sicer porabili za dviganje in spuščanje rolet, veliko bolj cenjen, če ga preživite z najbližjimi. Priporočamo vam, da si privoščite udobje, ki ga ponujajo naši elektro pogoni.



Ročno upravljanje



Monokomandna ročica



Motorno upravljanje



Daljinsko upravljanje



Inteligentna inštalacija

Bodite brez skrbi -
motorni pogon
zagotavlja še večjo
varnost pred vlomom,
saj preprečuje
nasilen dvig
rolete.

Privoščite si počitek in si za konec tedna nastavite drug režim dviganja rolet.


Daljinsko upravljanje s časovno uro ima na voljo veliko uporabnih funkcij. Čas za odpiranje in zapiranje rolet lahko nastavite ročno, ali izberete katero od prednastavljenih posebnih funkcij. Na primer z uporabo programa Astro ne boste več razmišljali o poletnih in zimskih nastavitvah, saj se bo režim avtomatsko preklapljal glede na letni čas in vašo lokacijo.

Za večjo varnost in boljši občutek na dopustu uporabite program počitnice, ki bo rolete naključno dvigal in spuščal tudi sredi dneva. S tem se ustvari občutek, da je nekdo doma.

Z motornim upravljanjem dolgoročno prihranite

Z nastavitvijo avtomatskega krmiljenja lahko prihranite do 30% energije za segrevanje in ohlajanje prostorov. Pozimi nastavimo rolete tako, da se spustijo takoj ko se stemni. S tem preprečimo izgube energije skozi steklo. Poleti rolete spustimo takoj, ko začne v okno svetiti sonce in s tem preprečimo vdor vročine v prostor.

Zaradi enakomernega teka rolet po vodilih jim boste poleg vsega tudi podaljšali življenjsko dobo.

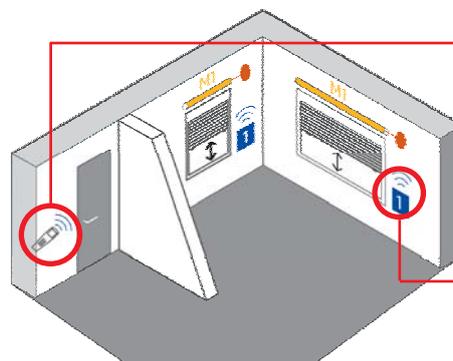

1-, 5- ali 10-kanalni daljinec




Stenski daljinec

M1 - daljinski motor

— - 230V

● - razdelilna doza

Shema priklopa - daljinsko upravljanje

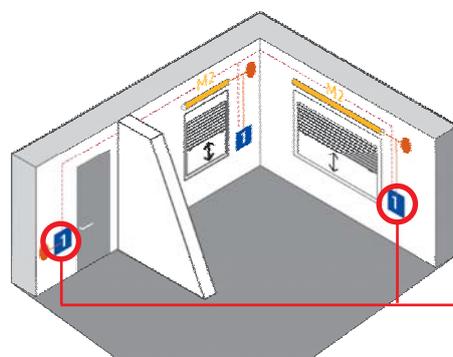

Žično stensko stikalo

M2 - standardni motor

— - 230V

● - razdelilna doza

--- - električni vodnik

Shema priklopa - žično upravljanje



Uživajte na dopustu, medtem ko avtomatika skrbi za senčenje vašega doma.



Upravljanje senčil v pametni hiši - največ lagodnosti in udobja, ki ga nudi sodobna tehnologija.

ROLETE - predokenski sistemi



PENTO

PENTO je klasična petkotna roletna omarica za vgradnjo pred okno.



RONDO

Polkrožna roletna omarica RONDO daje objektu poseben izgled.



QUADRO

Oglata štirikotna omarica QUADRO je vedno izdelana iz ekstrudiranega aluminija.



INTEGO

Podometni roletni sistem INTEGO je primeren za novogradnje in sanacije.



Q.INTEGO

Podometni roletni sistem Q.INTEGO ima standardno ekstrudiran servisni pokrov.

Dimenzije za zob v prekladi pri podometni izvedbi:

Dimenzije omaric	125	138	150	165	185	205
INTEGO	■	■	■	■	■	■
Q.INTEGO		■		■	■	
Globina A (mm)	128	140	153	169	185	208
Globina A (mm) (omarica .X)		160	173	189	205	228
Višina B* (mm)	78	90	103	119	135	158
Višina rolete do (cm) Ročni pogon	130	170	215	270	310	446
Višina rolete do (cm) Motorni pogon	117	158	188	257	295	425

*Višina B se pri motornem pogonu lahko poljubno poveča.

Omarice predokenskih roletni sistemov so standardno izdelane iz valjanega aluminija, lahko pa izberete tudi izvedbo iz močnejšega ekstrudiranega aluminija. Ta je še posebej priporočljiva pri večjih dimenzijah rolet.


Vse predokenske omarice so dobavljive v izvedbi .X, ki omogoča takojšnjo ali naknadno vgradnjo komarnika ali screen senčila. Omarica se poveča le navzven (v globino), zato se vaša svetlobna odprtina ne zmanjša.




RA.2 / RA.3

- PVC omarica
- nadstandardna izolacija (toplotna prevodnost znaša le 0,7 W/m²K)
- možnost dodatne zvočne in toplotne izolacije
- odpiranje servisnega pokrova iz sprednje notranje strani (RA.2) oz. spodnje notranje strani (RA.3)



omarica 150
(samo RA.2)



omarica 180




omarica 210

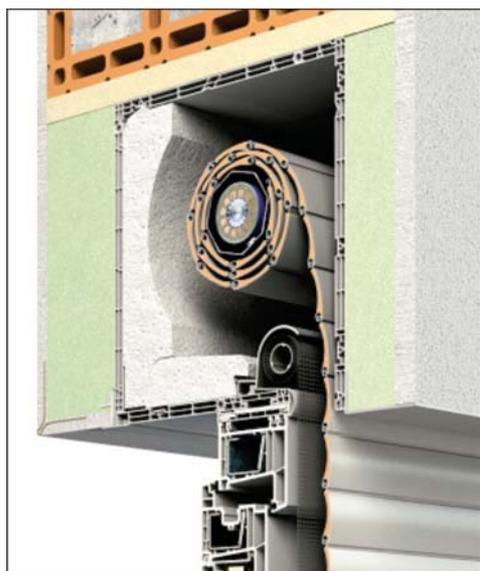


KARO

- PVC omarica
- nadstandardna izolacija (toplotna prevodnost znaša le 0,6 W/m²K)
- odpiranje servisnega pokrova je lahko znotraj spredaj ali spodaj (izbira ob naročilu)
- takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
- možnost dodatne zvočne in toplotne izolacije

omarica 210




omarica 250




PURO.XR

- naj sodobnejša poliuretenska roletna omarica za novogradnje
- visoko izolativna (toplotna prevodnost znaša le 0,5 W/m²K)
- servisni pokrov je iz zunanje strani in je neviden
- takojšnja ali naknadna vgradnja komarnika
- možnost vgradnje zunanjih žaluzij
- lahek material, ki ne trohni, se ne drobi, ne gnije in ne plesni
- možna vgradnja na vse vrste in debeline okenskih okvirjev


omarica 240



omarica 300



omarica 360





ROLTEK je slovenska mednarodno uveljavljena blagovna znamka za sisteme senčenja z glavnim poudarkom na funkcionalnosti, estetiki in dolgi življenjski dobi.



Odgovornost do okolja je za ROLTEK izjemnega pomena. Zato pri izdelavi naših proizvodov uporabljamo izključno obnovljivo energijo in okolju prijazne materiale, ki jih je možno reciklirati.

Naš prodajni program:

Rolete



Žaluzije



Komarniki



Garažna vrata



Tende - markize



Screen senčila



ROLTEK[®]
ROLETE - ROLO VRATA

ROLTEK d.o.o., Želodnik 19,
SI-1233 Dob pri Domžalah
T: 01 724 00 00
F: 01 724 00 10
E: prodaja@roltek.si
www.roltek.si