

AKCIJA 24

EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA

PROGRAM 2020

24

MODELOV VRAT

12

PRIVLAČNIH BARV,
BARVNA NASADILA

6

ORNAMENTNIH STEKEL
ALI DESIGN MOTIV

5

TOČKOVNO ZAKLEPANJE
Z VARNOSTNO
ZAPORO

RC3

VARNOSTNA GARNITURA

2

IZVEDBI PROFILOV

**Izjemna kvaliteta
za
izjemno ceno!**



VAŠ EKSKLUZIVNI VHOD PO VAŠI OSEBNI IZBIRI

Vhodna vrata iz aluminija za najzahtevnejše.

INOTHERM
VHODNA VRATA

Dobrodošli v svet EKSKLUZIVNIH VHODNIH VRAT

AKCIJA 24

Izbira **VHODNIH VRAT** daje vaši hiši pečat in njeno prepoznavnost.

Vhodna vrata s svojo vsebino in izgledom veliko povedo o lastniku, o njegovi filozofiji in načinu življenja ter njegovem odnosu do vrednot, ki mu jih prinaša in pomeni dom.

Program **EKSKLUZIVNIH VHODNIH VRAT** poskuša v svoji vsebini ter široki paleti različnih oblikovnih in funkcionalnih vsebin ustreči še tako zahtevni želji našega kupca.

Materiali, vgrajeni v izbrana vhodna vrata iz programa **EXCLUSIV**, najsodobnejša tehnologija izdelave ter stalna kontrola proizvodnje zagotavljajo našim izdelkom najvišji nivo kvalitete in njegove uporabnosti. Vsi materiali, vgrajeni v vrata, so okolju prijazni in reciklažni in imajo dolgo dobo uporabe.

Podoba vašega doma z **EKSKLUZIVNIMI VHODNIMI VRATI** je lahko lepša, dom varnejši in prijetnejši. Prepričani smo, da lahko v vseh detajlih izpolnimo vaša pričakovanja.

EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA

zagotavljajo uporabniku naslednje prednosti:

- 24 različnih modelov
- visoko stopnjo toplotne in zvočne izolativnosti
- visoko stopnjo protivlomne varnosti
- zelo dolgo uporabno dobo izdelka
- enostavno servisiranje in vzdrževanje
- veliko izbiro in kompletnost ponudbe

Aluminij in okolje na področju oken in fasadnih sistemov
Na gradbenem področju obstaja surovinsko-krožni sistem A/U/F, v sklopu katerega se industrijski ostanki in iztrošeni izdelki iz aluminija reciklirajo oz. obnovijo.



VHODNA VRATA - AKCIJA

VSEBINA:

1. Tehnični podatki	
• Pojasnilo - določanje cen	4
• Izvedbe profilov	5
• Standardna oprema	6
• Barve v akciji	8
• Stekla v akciji	10
• Višina & stabilnost vrat	11
2. Akcijski modeli vrat	12
3. Dodatna oprema	
• Zapore & dodatna opema	28
• Sistem InoSmart	29
• Držala & dodatna opema	32
• Možno proti doplačilu	34
• Varnostna oprema	36
4. Vhodna vrata iz aluminija - Kako najhitreje do ponudbe	37

AK 408
Notranji pogled - 3 mm utori
Barva - RAL 8022 FS mat
Nasadila - RAL 8022 FS mat
Notranja garnitura GA 192 P



Osnovni model AEE 1283

Model AK 408

Dodatki iz nerjavečega jekla poravnani zunaj
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6090
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 713
Hišna številka HFG

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

Vključeno v ceno

24 AKCIJSKIH MODELOV

12 BARV V AKCIJI

8 MOŽNIH BARV NASADIL

6 IZBRANIH STEKEL V AKCIJI
ali MS motiv

5 -TOČKOVNA ZAPORA
Varnostni zapirni elementi
Pripirna letev iz nerjavečega
jekla

RC 3 serijsko
VARNOSTNA GARNITURA
Zunaj: gumb / znotraj: kljuka

2 IZVEDBI PROFILOV
Standardna izvedba **AT 100**
brez doplačila, možna tudi izvedba
AT 70 (poravnana zunaj)

Najvišja dovoljena
velikost vrat **M**
širina do **1160** mm
višina do **2250** mm

STANDARDNI CILINDER
K 20
Dvostransko varnostno
delovanje s šestimi ključi

STANDARDNA BARVA SILIKONA
C04 (črna)
in tesnila v črni barvi

Cena za stransko
svetlobo širine
od 260 mm
do 400 mm



Osnovni model AGE 1109

Osnovni modeli vrat so po rednem
ceniku dobavljivi tudi v vseh
EXCLUSIV in EXCLUSIV plus
izvedbah, v razpoložljivih barvah ter
s celotno ponudbo dodatne opreme.

Model AK 405

Utori samo zunaj
Motiv na steklu MS 6433
Barva 70 784 FS
Kljuka GA 190 S P

Hišna številka HFG


AK 405

Barva znotraj - 70 784 FS
Nasadila - 70 784 FS



Garnitura GA 190 S P

Zunaj: gumb / Znotraj: kljuka
Serijsko iz poliranega nerjavečega jekla
Opcija: GA 190 S E - Nerjaveče jeklo mat



RC 3

certificirano po normi EN 1906



Opcijsko brez doplačila:

Garnitura GA 191 S P

Zunaj:/ znotraj: kljuka
Polirano nerjaveče jeklo
Opcija: GA 191 S E - Nerjaveče jeklo mat

VHODNA VRATA - AKCIJA


Izvedbi profilov

EXCLUSIV

od

0,9

W/m²K

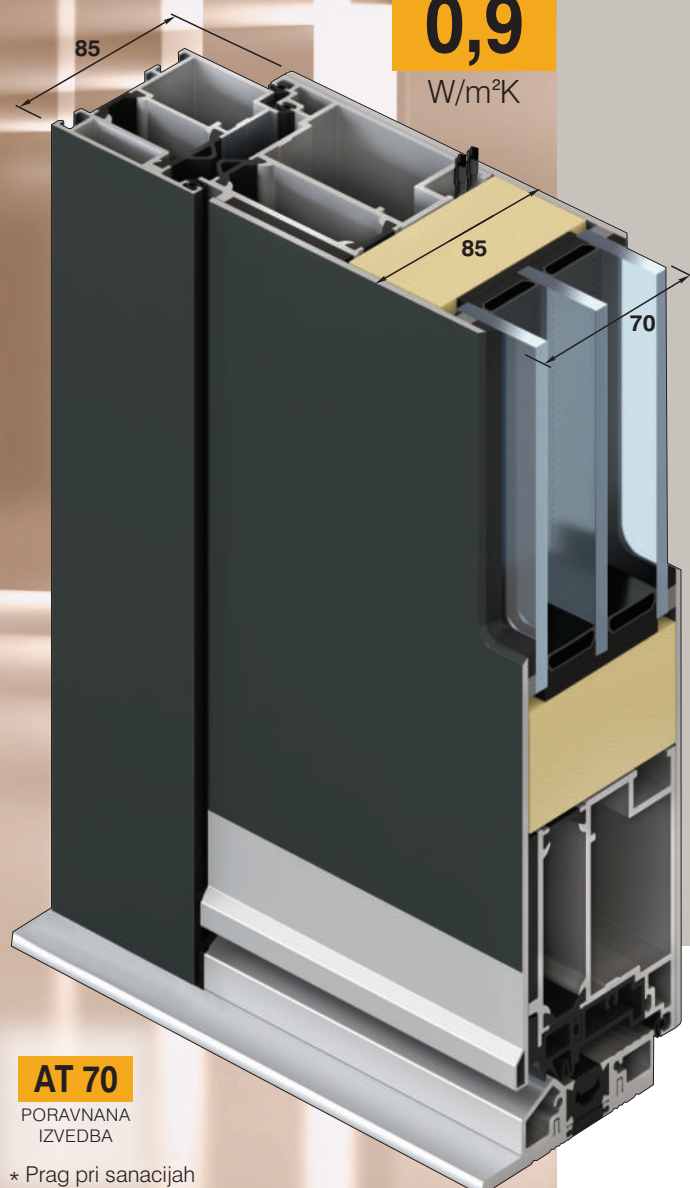

AT 70

PORAVNANA
IZVEDBA

* Prag pri sanacijah
P 740
po naročilu

Prednosti so v detajlih

Vhodna vrata z obojestransko prekrivnim polnilom
debeline 85 mm

3

NEPREKINJENA TESNILA

z vulkaniziranimi vogalnimi spoji
(med okvirjem in krilom)

*

POSEBNO TOPLOTNO PREGRADO

v brazdi med krilom in okvirjem

*

3

kosi **NASTAVLJIVIH TRODELNIH**

varnostnih nasadil

*

5

- **TOČKOVNA ZAPORA** s kavlji iz

nerjavečega jekla z odmikom cilindra
od vertikalnega roba krila 50 mm
in neprekinjeno pripirno pločevino

*

3

mm debela zunanja in notranja plošča
polnila **IZ ALUMINIJA**

*

patentirano izvedbo krila,

ki vsebuje

DILATACIJSKO PLAST

*

POSEBNIM KANALOM

za elektroinstalacijo

*

RC3

serijsko

VARNOSTNA GARNITURA

certificirana po EN 1906.

Serija garniture GA 190

s serijsko vgrajeno varnostno
zaščito.

*

POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA

v srebrni barvi EV1

s toplotno izolativno izvedbo praga
ter s skritim pritrdjevanjem

*

3

- **SLOJNA IZOLATIVNA STEKLA**


(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K) in
z motivi ali v kombinaciji z različnimi
ornamentnimi stekli

EXCLUSIV plus

od

0,7

W/m²K

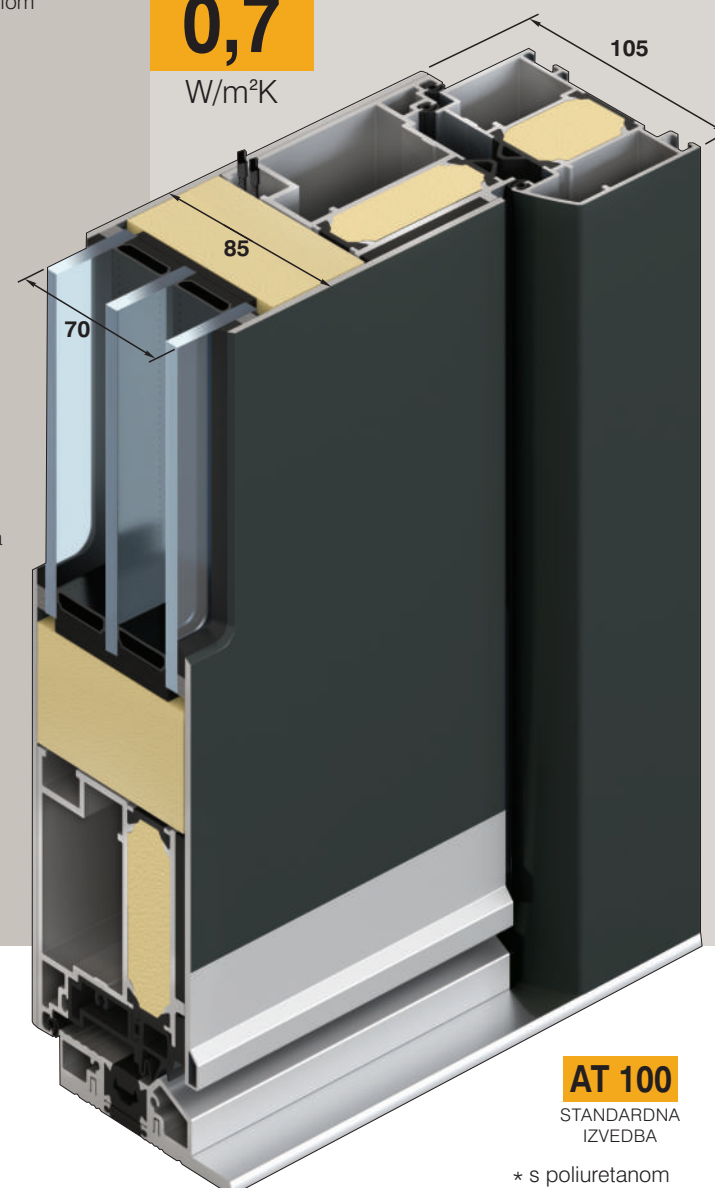

AT 100

STANDARDNA
IZVEDBA

* s poliuretanom
polnjeni profili okvirja
in krila vrat

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

Standardna oprema

Vhodna vrata iz programa

AKCIJA 24

so

SERIJSKO

opremljena s kakovostnim

5- TOČKOVNIM ZAKLEPANJEM

z varnostnimi zatiči in zapirnimi elementi iz masivnega nerjavečega jekla.
BT 5 vedno vsebuje nastavljivo nedeljivo zaporno letev (± 2 mm) iz nerjavečega jekla po celi višini vrat.
Taka izvedba zagotavlja povečano varnost in udobno uporabo.

V primeru, da uporabnik želi povečati protivolmno varnost, lahko izbere še dodatne opcije iz programa okovja.

SAMOSPROŽILNA ZASKOČKA

PRIPIRNA LETEV

Vse zapore imajo standardno nedeljivo pripirno letev iz nerjavečega jekla, nastavljivo ± 2 mm.

Priprina letev je serijsko vgrajena pri vseh zaporah.

SERIJSKO

BT 5

5- točkovna varnostna zapora iz nerjavečega jekla
Odmik od roba krila 50 mm



VIŠINE: S / M

3

NEPREKINJENA TESNILA

z vulkaniziranimi vogalnimi spoji (med okvirjem in krilom)

s

POSEBNO TOPLOTNO PREGRADO

v brazdi med krilom in okvirjem

*

3

kosi **NASTAVLJIVIH TRODELNIH** varnostnih nasadil

*

5

- **TOČKOVNA ZAPORA** s kavlji iz nerjavečega jekla z odmikom cilindra od vertikalnega roba krila 50 mm in neprekinjeno pripirno pločvino

*

3

mm debela zunanja in notranja plošča polnila **IZ ALUMINIJA**

s

patentirano izvedbo krila, ki vsebuje

DILATACIJSKO PLAST

s

POSEBNIM KANALOM

za elektroinstalacijo

*

RC3

serijsko

VARNOSTNA GARNITURA

certificirana po EN 1906.

Serijska garnitura GA 190

s serijsko vgrajeno varnostno zaščito.

*

POHODNI PRAG IZ ALUMINIJA

v srebrni barvi EV1

s toplotno izolativno izvedbo praga ter s skritim pritrdjevanjem

*

3

- SLOJNA IZOLATIVNA STEKLA

(toplotna izolativnost $= 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) in z motivi ali v kombinaciji z različnimi ornamentnimi stekli




VHODNA VRATA - AKCIJA



SERIJSKO

VRATNA GARNITURA IZ POLIRANEGA NERJAVEČEGA JEKLA

Zunaj: gumb / Znotraj: kljuka
Polirana garnitura - CERTIFICIRANA
RC 3 varnostna garnitura po
normi EN 1906 s serijsko vgrajeno
varnostno zaščito.

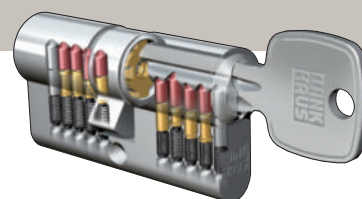

STANDARDNI CILINDER

K 20
Standardni prosto vrteči profilni
cilinder z dvostranskim delovanjem
in šestimi ključi.

SERIJSKO

TRI 3-DELNA NASTAVLJIVA NASADILA

Serijsko so vsa vrata opremljena s tremi kosi nastavljivih
trodelnih nasadil v EV1 elokirani barvi.
Nasadila so dobavljiva še v sedmih različnih barvah.



ŠT. NORME

ŠT. NAROČILA



DATUM PROIZVODNJE

PODATKI O IZDELKU

Vsaka proizvedena vrata imajo vgrajeno identifikacijsko
ploščico, ki vsebuje serijsko številko, datum proizvodnje in
normo po kateri so vrata izdelana.
Podatki so z laserjem vgravirani v ploščico iz nerjavečega
jekla. Gravura omogoča dolgoletno čitljivost in uporabnost
podatkov.

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

Barve v akciji

6 ODTENKOV RAL - V MAT IZVEDBI (BREZ DOPLAČILA)






Vseh 24 izbranih modelov

VHODNIH VRAT V AKCIJI


so serijsko v beli barvi RAL 9016.

Modeli so na voljo brez doplačila v izbranih 12 barvnih odtenkih.


V primeru, če želite vrata v dveh barvah, npr. notranjost bela RAL 9016 in z zunanje strani v eni izmed navedenih izbranih 12 barv, je kombinacija možna proti doplačilu.

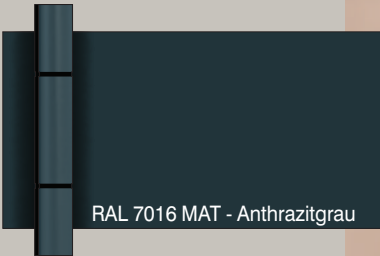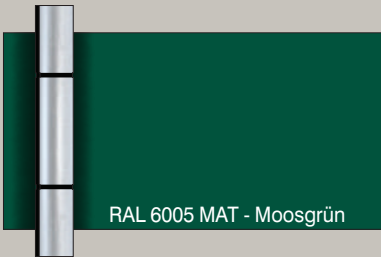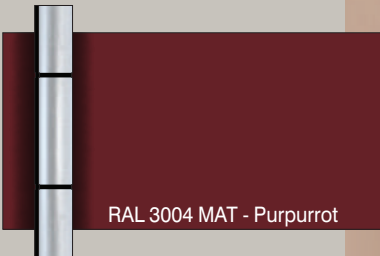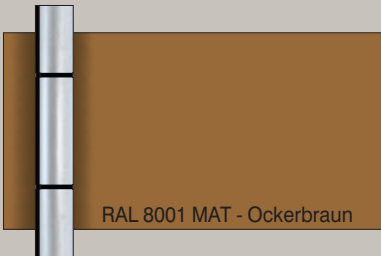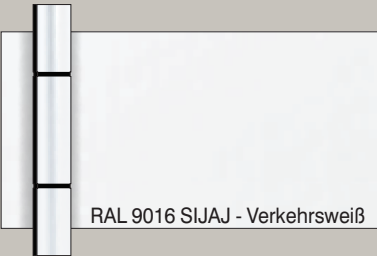


Možne izvedbe




Tip 01




Tip 04




Tip 02



Tip 05



Tip 07



Tip 08

Barvna kombinacija:

Model: AK 406


Motiv na steklu: MS 6434

Barva zunaj: RAL 7016 mat - Anthrazitgrau

Barva znotraj (doplačilo): RAL 9016 sijaj - Verkehrsweiß

Nasadila: RAL 9016 sijaj - Verkehrsweiß

ZUNANJI POGLED:

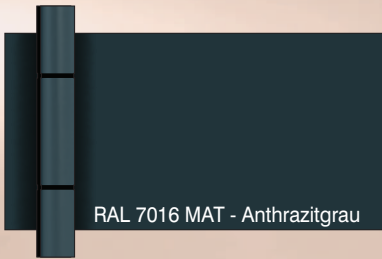

VHODNA VRATA - AKCIJA

Barve v akciji

Barvna kombinacija:
Model: AK 413
Motiv na steklu: MS 6621
Barva zunaj: RAL 9007 FS - Graualuminium
Barva znotraj: RAL 9007 FS - Graualuminium
Nasadila: RAL 9007 FS - Graualuminium


ZUNANJI POGLED:




6 OD TENKOV FINOSTRUKTURNIH BARV (BREZ DOPLAČILA)



RAL 9016 FS - Verkehrsweiß

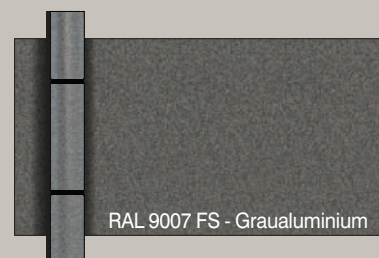

RAL 9007 FS - Graualuminium

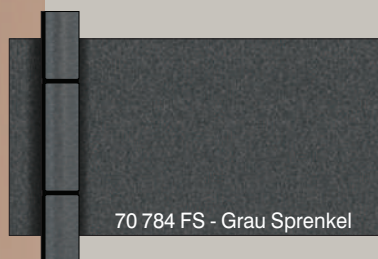

70 784 FS - Grau Sprengel



RAL 8022 FS matt - Dunkelbraun



71 334 FS - Anthrazitgrau



80 077 FS - Eisenglimmer

NOVO!


Nasadila v barvi vrat

Da bi izboljšali notranjo optiko vrat, so pri vseh označenih akcijskih barvah serijsko in brez doplačila nasadila dobavljiva v barvi vrat. Pri vseh ostalih barvah vrat so nasadila v EV1 eloksirani izvedbi.

POVRŠINSKA OBDELAVA

Kriterij za ugotavljanje kvalitete lakiranja predpisuje RAL RG 631 in sicer:
Morebitne nepravilnosti na lakirani površini aluminijevih vrat, ki z razdalje 5m (zunaj) oziroma 3m (znotraj) pri normalni dnevni svetlobi niso opazne, se ne smatrajo za napake in ne morejo biti predmet morebitnih reklamacij.

Možne izvedbe

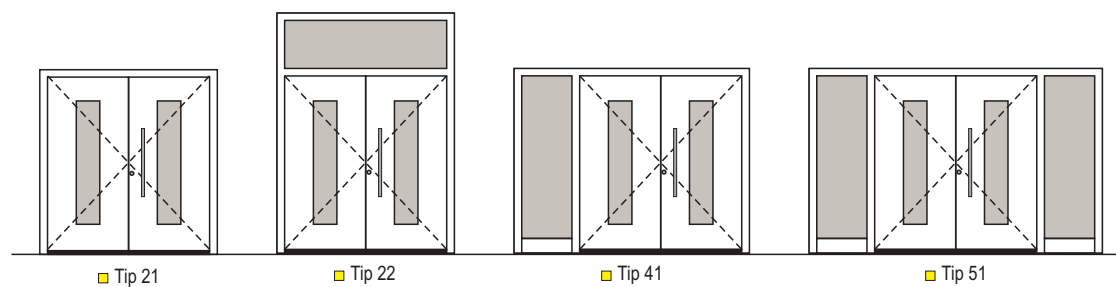

Tip 21

Tip 22

Tip 41

Tip 51



VHODNA VRATA - AKCIJA

6 ornamentnih stekel (brez doplačila)

Vseh 24 modelov v posebni ponudbi AKCIJA24 je serijsko opremljenih z 3-slojnim izolativnim steklom (vsa stekla debeline 6 mm, float).


Po želji se lahko pri vseh 24 akcijskih modelih brez doplačila izbira med 6 ornamentnimi stekli ali motivom na steklu kot prikazan na sliki.

3-slojno izolativno steklo je izdelano po najnovejši tehnologiji s termo distančnikom in redno kontrolirano s strani priznane nemške inštitucije IFT Rosenheim. Steklo ima tako zelo dober faktor toplotne izolativnosti (U_g vrednost=0,5 W/m²K).

Vsa vgrajena stekla so zatesnjena s silikonom v črni barvi, kar vratom daje še dodaten izjemen pečat.

Za optimalno varnost se lahko čisto steklo zamenja z varnostno lepljenim steklom debeline 6 mm.

MOŽNE KOMBINACIJE STEKLA
ZA SERIJO
AKCIJSKIH VHODNIH VRAT

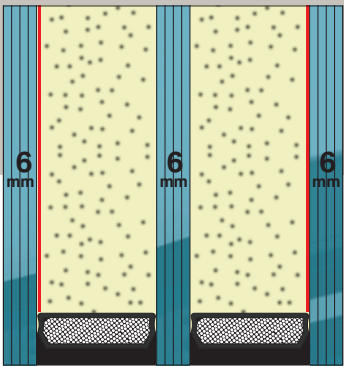


Vrednost U_g
0,5 W/m²K



Mastercarré beli




Masterpoint beli




Madras Pave beli



Masterligne beli



Satinato beli



Madras Uadi beli



Model: AK 413
3- slojno steklo
Steklo: Masterpoint beli



Model: AK 413
3- slojno steklo
Motiv na steklu: MS 6621
Motiv na steklu - stranska svetloba: MS 6621/S

VHODNA VRATA - AKCIJA

Višina & stabilnost vrat



S MAX. VIŠINA VRAT
od 2000 do 2150 mm

M MAX. VIŠINA VRAT
od 2151 do 2250 mm

Vpliv klimatskih pogojev na vhodna vrata pozimi in vročem poletju, tako imenovani

BIMETAL EFEKT

x povzroča deformacijo vratnega krila, pri tem pa nastajajo težave pri zapiranju vhodnih vrat.

Patentirana izvedba vratnega krila in

DILATACIJSKA PLAST

ter povečano termično prekinitevijo s posebno toplotno pregrado v brazdi med krilom in okvirjem zagotavlja vhodnim vratom Exclusiv stabilnost in tesnenje, s tem pa je zagotovljena funkcionalnost vrat tudi pri ekstremnih vremenskih pogojih.



Standardna višina izreza stekla
3 X nasadilo
Standardna zapora - BT 5
Pozicioniranje standardne opreme
Držalo zunaj ZAE 715 - 1500mm
Kabelski prehod s krmilno enoto

Povečana višina izreza stekla
3 X nasadilo
Standardna zapora - BT 5
Pozicioniranje standardne opreme
Držalo zunaj ZAE 716 - 1600mm
Kabelski prehod s krmilno enoto

Model AK 421

Motiv na steklu MS 6442
Barva RAL 8001 mat

Držalo zunaj ZAE 715
Držalo zunaj ZAE 716
Zaščitni profil E-200

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

NOVO!

NASADILA V BARVI VRAT

Pri 10-ih najbolj pogostih barvah vrat so serijsko in brez doplačila tudi nasadila dobavljiva v enaki barvi, kar naredi notranji izgled vrat še bolj privlačen.



RAL 7016 MAT
Anthrazitgrau



Model AK 403

Dodatki iz nerjav. jekla poravnani zunaj
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6432
Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 716
Hišna številka HFG



S:1500 / M:1600

Osnovni model AGE 1649

AK 403

Notranji pogled - 3 mm utori
Barva - RAL 7016 mat
Nasadila - RAL 7016 mat
Notranja garnitura GA 192 P



VHODNA VRATA - AKCIJA

Navedene cene ne vsebujejo montaže in DDV (9,5% ali 22%).



Opcija: **BT 620**
(Model RS)
**ČITALEC PRSTNIH ODTISOV,
NFC IN LED
OSVETLITEV**
Doplačilo: 547 €



AK 401
Barva - RAL 8022 FS mat
Nasadila - RAL 8022 FS mat
Notranja garnitura GA 192 P




Osnovni model AGE 1041

Model AK 401

Dodatki iz nerjavečega jekla poravnani zunaj
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 712
Hišna številka HFG

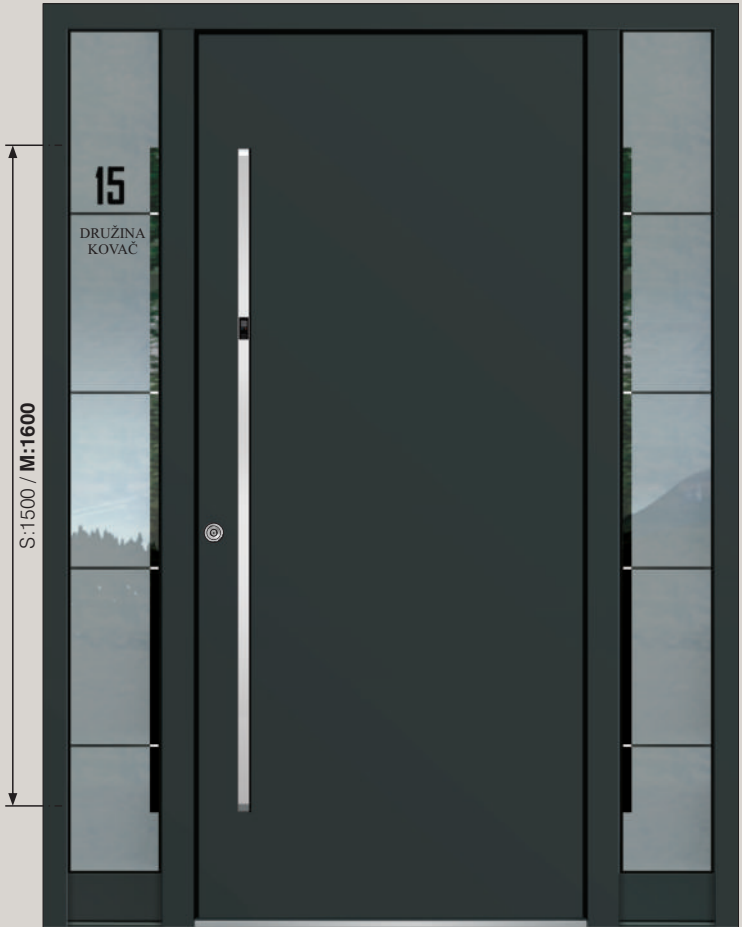

Osnovni model AGE 1030

Model AK 402

Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 716
Hišna številka HFG


AK

VHODNA VRATA - AKCIJA


inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 600**
(Model K)

ČITALEC PRSTNIH ODTISOV
S KODNO TIPKOVNICO,
NFC, ZVONEC
IN LED OSVETLITEV



Notranja enota zvonca



Opcija:
Zaščitni profil E-200 (mat)

Model AK 404

Motiv na steklu MS 6040
Barva RAL 7016 mat

Skrito držalo GM 216
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG



Osnovni model AGE 1097

- Skrito držalo **GM 216**
V barvi vrat (TF)
- Opcija (doplačilo):
- LED osvetlitev



Model AK 404

Motiv na steklu MS 6640
Barva 70 784 FS

Skrito držalo GM 516
Hišna številka HFG



VHODNA VRATA - AKCIJA

AK 405
Barva znotraj - 70 784 FS
Nasadila - 70 784 FS
Notranja garnitura GA 192 P



Osnovni model AGE 1109

Model AK 405

Utori samo zunaj
Motiv na steklu MS 6433
Barva 70 784 FS

Držalo zunaj ZAE 712
Hišna številka HFG



Osnovni model AGE 1111

Model AK 406

Motiv na steklu MS 6434
Barva RAL 7016 mat
Kljuka GA 190 S P

Hišna številka HFG HFG
Zaščitni profil E-200 E-200
Čitalec prstnih odtisov BT 600

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

BT 19 E

Elektronsko kukalo, notranja enota



Zunanja enota



FUNKCIJA:

elektronsko kukalo, opremljeno s kamero in barvnim LCD zaslonom, s pritiskom na gumb prikaže, kdo je pred vrati.

PREDNOSTI:

- večja varnost za uporabnika – pogled z zunanje strani v notranjost ni mogoč
- jasna slika na zaslonu
- izboljšana vidljivost ponoči s pomočjo visokoločljive kamere
- možen istočasen pogled več oseb
- enostavna uporaba za otroke in starejše

NAVODILA ZA UPORABO:

Po pritisku na gumb se za 10 sekund kukalo vklopi. Če se prižge opozorilna lučka, je potrebno baterije zamenjati.

Model AK 407

Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6041
Barva RAL 7016 mat
Kljuka GA 190 S P

Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG



Osnovni model AGE 1098

Motiv na steklu v zgornjem čistem polju za hišno številko je brez doplačila možen tudi s folijo, enako kot spodaj.



Model AK 407

Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6623
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 716
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG

VHODNA VRATA - AKCIJA

AK 408
Notranji pogled - 3 mm utori
Barva - RAL 8022 FS mat
Nasadila - RAL 8022 FS mat
Notranja garnitura GA 192 P



Osnovni model AEE 1283

Model AK 408

Dodatki iz nerjavečega jekla poravnani zunaj
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6090
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 713
Hišna številka HFG

Opcijsko AK 409 B brez doplačila:
Dekor v barvi
RAL 9005 mat.



Osnovni model AGE 1181

Model AK 409

Dodatki iz nerjavečega jekla poravnani zunaj
Utori samo znotraj
Motiv na steklu MS 6042
Barva RAL 3004 mat

Držalo zunaj ZAE 716
Hišna številka HFG


AK

VHODNA VRATA - AKCIJA


inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610** (Model R)

**ČITALEC PRSTNIH ODTISOV
KODNA TIPKOVNICA, NFC
IN LED OSVETLITEV**



- Upravljanje preko aplikacije na pametnem telefonu (Android in Apple)
- Odličen pregled in enostavno dodajanje in brisanje prstnih odtisov
- Čitalnik ima kapaciteto 100 prstnih odtisov, 100 številčnih kod in 100 NFC naprav
- možnost zaznavanja prstnega odtisa pod različnimi koti (do 360 stopinj)
- Urniki za omejitev uporabnikov in nastavitve LED razsvetljave



Opcija:
Zaščitni profil E-200 (mat)



Osnovni model AGE 1178

Model AK 410

Dodatki iz nerjav. jekla poravnani zunaj
Utori samo znotraj
Motiv na steklu MS 6435
Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 713
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG

Model AK 410 B

Dekor poravnani zunaj
(RAL 9005 mat)
Utori samo znotraj
Motiv na steklu MS 6624
Barva 70 784 FS

Držalo zunaj ZAE 141 R
Dodatek k držalu EA
Hišna številka HFG

VHODNA VRATA - AKCIJA

AK 411
Barva znotraj - 70 784 FS
Nasadila - 70 784 FS
Notranja garnitura GA 192 P



Osnovni model AGE 1355

Model AK 411

Utori samo zunaj
Motiv na steklu MS 6436
Barva 70 784 FS

Držalo zunaj ZAE 813-P
Hišna številka HFG



Osnovni model AGE 1238

Model AK 412

Utori samo zunaj
Motiv na steklu MS 6437
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 713
Hišna številka HFG

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

AK 413

Barva znotraj - 70 784 FS

Motiv na steklu MS 6631

Držalo zunaj ZAE 141 R



Model AK 413

Dodatki iz nerjav. jekla poravnani zunaj
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6625
Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 712
Zaščitni profil E-200
Kukalo BT 19 E
Hišna številka HFG



VHODNA VRATA - AKCIJA

AK 414

Notranji pogled - 3 mm utori
Barva - RAL 8022 FS mat
Nasadila - RAL 8022 FS mat
Notranja garnitura GA 192 P

GMS 500
Dodatki iz aluminija
v medstekelnem
prostoru

Osnovni model AGE 1531

Model AK 414

Dodatki iz nerjavečega jekla poravnani zunaj
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6626
Barva RAL 8022 FS mat
Kljuka GA 190 S P

Čitalec prstnih odtisov BT 600
Hišna številka HFG

Osnovni model AGE 1314

Model AK 415

Dodatki iz nerjavečega jekla poravnani zunaj
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6627
Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 713
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG

21

Notranji pogled - 3 min utori
Barva - RAL 8022 FS mat
Nasadila - RAL 8022 FS mat
Notranja garnitura GA 192 P

GMS 500
Dodatki iz aluminija
v medstekelnem
prostoru

16
DRUŽINA
VIDMAR

S:1500 / M:1600

Osnovni model AGE 1531

Dodatki iz nerjavečega jekla	poravnani zunaj
Utori	bojestransko
Motiv na steklu	MS 6626
Barva	RAL 8022 FS mat
Kljuka	GA 190 S P

Čitalec prstnih odtisov BT 600
Hišna številka HFG

S-1300 / M-1400

15
Družina
Hribar

Osnovni model AGE 1314

Dodatki iz nerjavečega jekla poravnani zunaj
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6627
Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 713
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM



Opcija: **BT 620** (Model RS)

**ČITALEC PRSTNIH ODTISOV,
NFC IN
LED OSVETLITEV**

- 5-točkovna zapora vrat z elektromehaničnim mehanizmom, nerjaveče jeklo
- nedeljiva pripirna letev
- **FZG** certificirani cilindrični vložek za motorne ključavnice s šestimi ključi
- čitalec prstnih odtisov
- NFC
- LED osvetlitev
- kabelski prehod s krmilno enoto

Ko vrata zapremo, sledi avtomatično zaklepanje s pomočjo elektromotornega pogona. Odpiranje vratnega krila je možno s ključem ali s prstnim čitalcem.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogoča enostavno in hitro odklepanje vrat z uporabo notranje kljuke.

Model AK 416

Dodatek iz nerjav. jekla obojestransko
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6628
Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 152
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG



Osnovni model AAE 1058

AK 416

Notranji pogled - 3 mm utori
Barva - RAL 7016 mat
Nasadila - RAL 7016 mat
Notranja garnitura GA 192 P



VHODNA VRATA - AKCIJA

AK 417

Notranji pogled - 3 mm utori
Dodatek iz nerjavečega jekla
Barva - RAL 8022 FS mat
Nasadila - RAL 8022 FS mat
Notranja garnitura GA 192 P



Osnovni model AEE 1070

Model AK 417

Dodatek iz nerjavečega jekla poravnan obojestransko
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 5848
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 712
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HF + HFG



Osnovni model AEE 1057

Model AK 418

Dodatek iz nerjavečega jekla poravnan obojestransko
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6444
Barva 70 784 FS


Držalo zunaj ZAE 712
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HF + HFG

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

Opcija: **BT 600**
(Model K)

**ČITALEC PRSTNIH ODTISOV,
KODNA TIPKOVNICA,
NFC, ZVONEC IN
LED OSVETLITEV**



Notranja enota zvonca

- 5-točkovna zapora vrat z elektromehaničnim mehanizmom, nerjaveče jeklo
- nedeljiva pripirna letev
- FZG certificirani cilindrični vložek za motorne ključavnice s šestimi ključi
- dnevno/ nočno delovanje
- čitalec, kodna tipkovnica, NFC in zvonec in LED osvetlitev
- varnostna rozeta zunaj
- upravljanje preko aplikacije na pametnem telefonu (Android ali Apple)
- kabelski prehod s krmilno enoto

Ko vrata zapremo, sledi avtomatično zaklepanje s pomočjo elektromotornega pogona. Odpiranje vratnega krila je možno s ključem ali s prstnim čitalcem.

Model AK 419

Motiv na steklu MS 6440
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj GM 216
Hišna številka HF
Čitalec prstnih odtisov BT 600



Osnovni model AGE 1237

- Skrito držalo **GM 216**
V barvi vrat (TF)
- Opcija (doplačilo):
- LED osvetlitev



Model AK 419

Steklo Masterpoint beli
Barva 70 784 FS

Držalo zunaj ZAE 716
Hišna številka HF



VHODNA VRATA - AKCIJA

AK 420

Barva znotraj - RAL 8022 FS mat
Nasadila - RAL 8022 FS mat
Notranja garnitura GA 192 P



Osnovni model AGE 1809

Model AK 420

Motiv na steklu MS 6441
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 712
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG
Kukalo BT 19 E



Osnovni model AGE 1232

Model AK 421

Motiv na steklu MS 6629
Barva RAL 7016 mat


Držalo zunaj ZAE 716
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

BT 19 E

Elektronsko kukalo, notranja enota

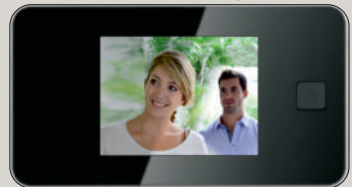

Zunanja enota



FUNKCIJA:

elektronsko kukalo, opremljeno s kamero in barvnim LCD zaslonom, s pritiskom na gumb prikaže, kdo je pred vrati.

PREDNOSTI:

- večja varnost za uporabnika – pogled z zunanje strani v notranjost ni mogoč
- jasna slika na zaslonu
- izboljšana vidljivost ponoči s pomočjo visokoločljive kamere
- možen istočasen pogled več oseb
- enostavna uporaba za otroke in starejše

NAVODILA ZA UPORABO:

Po pritisku na gumb se za 10 sekund kukalo vklopi. Če se prižge opozorilna lučka, je potrebno baterije zamenjati.



Osnovni model AGE 1351

Model AK 422

Steklo Masterpoint beli
Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 813-P
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HF



Osnovni model AGE 1817

Model AK 423

Motiv na steklu MS 6445
Barva RAL 8022 FS mat


Držalo zunaj ZAE 712
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG

VHODNA VRATA - AKCIJA


inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

Opcija: **BT 610** (Model R)

**ČITALEC PRSTNIH ODTISOV,
KODNA TIPKOVNICA, NFC
IN LED OSVETLITEV**



- Upravljanje preko aplikacije na pametnem telefonu (Android in Apple)
- Odličen pregled in enostavno dodajanje in brisanje prstnih odtisov
- Čitalnik ima kapaciteto 100 prstnih odtisov, 100 številčnih kod in 100 NFC naprav
- možnost zaznavanja prstnega odtisa pod različnimi koti (do 360 stopinj)
- Urniki za omejitev uporabnikov in nastavitve LED razsvetljave



Opcija:
Zaščitni profil E-200 (mat)



Osnovni model AGE 1817

Model AK 423

Motiv na steklu MS 6630
Barva 70 784 FS

Držalo zunaj ZAE 716
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG



Osnovni model AGE 1326

Model AK 424

Dodatki iz nerjav. jekla poravnani zunaj
Utori obojestransko
Motiv na steklu MS 6449
Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 713
Hišna številka HFG

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

Zapore

VARNOSTNI MECHANIZEM

KI ZAGOTAVLJA VARNOST, DELNO ODPIRANJE VRAT.

Brez tveganja!
Varnostni mehanizem THS omogoča odpiranje vrat brez tveganja.
TSH je dodatna zaščita.

Ni potrebno kukalo.
Ni potrebna veriga,
ni odrgnin od verige.

Zapiranje in odpiranje možno preko glavne ključavnice.



OPCIJSKO BTS 5 TSH

6-točkovno zapiranje z varnostnimi zatiči, zapirnimi elementi in varnostnim mehanizmom, nerjaveče jeklo
Odmik cilindra 50 mm



VIŠINA: S / M

OPCIJSKO ATM 6

5-točkovno kombinirano zapiranje z varnostnimi zatiči, zapirnimi elementi, nerjaveče jeklo
Odmik cilindra 50 mm



VIŠINA: S / M

AVTOMATSKA VEČTOČKOVNA ZAPORA

Pri novi večtočkovni avtomatski zapori ob potisku vrat izskočijo 4 avtomatski zapahi za 20 mm in so zavarovani pred potiskom nazaj. Zapora omogoča, da sprožilec na pripirni letvi ob stiku krila z okvirjem aktivira zatiče in zapirne elemente.
Zaporni sistem omogoča, da vrata z notranje strani vedno odprete s kljuko, z zunanje strani pa s ključem.
V kolikor so vrata zaklenjena s ključem, je sredinski zapah blokiran in ga je možno odblokirati le z odklepanjem.




SAMOSPROŽILNA ZASKOČKA



OPCIJSKO

CILINDRIČNI VLOŽKI

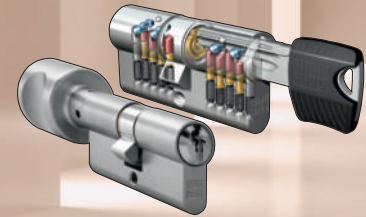

K100 - opcijsko


Posebni prosto vrteči profilni cilinder s kodno varnostno kartico in zaščito proti vrtnanju z dvostranskim varnostnim delovanjem in šestimi ključi.

K100 K - opcijsko

Posebni prosto vrteči profilni cilinder s kodno varnostno kartico in zaščito proti vrtnanju z dvostranskim varnostnim delovanjem, notranjim gumbom in šestimi ključi.

K100 S - opcijsko

Ključ



Patent
angemeldet

VHODNA VRATA - AKCIJA

Čitalec prstnih odtisov,
kodna tipkovnica, NFC

Montaža v poravnano
držalo s poglobitvijo

BT 630

Montaža v držalo

BT 620

BT 610

Montaža v krilo

BT 600


OPCIJSKO

BT 1020

GENIUS-SYSTEM

Komplet **inoSmart**

- 5-točkovna zapora vrat z elektromehaničnim mehanizmom, nerjaveče jeklo
- nedeljiva pripirna letev
- **FZG** certificirani cilindrični vložek za motorne ključavnice vključno s šestimi ključi



- dnevno/ nočno delovanje
- čitalec prstnih odtisov s kodno tipkovnico, NFC (pametni telefoni)
- Upravljanje preko aplikacije na pametnem telefonu (Android ali iOS)
- varnostna rozeta zunaj
- kabelski prehod s krmilno enoto

Ko vrata zapremo, sledi avtomatično zaklepanje s pomočjo elektromotornega pogona. Odpiranje vratnega krila je možno s ključem ali s prstnim čitalcem.

Funkcija **GENIUS COMFORT** dodatno omogoča enostavno in hitro odklepanje vrat z uporabo notranje kljuge.

OPCIJSKO

BT 1020 Comfort

Ko vrata zapremo, sledi avtomatično zaklepanje s pomočjo elektromotornega pogona. Odklepanje in odpiranje vrat iz notranje strani je možno preko notranje kljuge, domofona oz. stikala. Iz zunanje strani se vrata lahko odpre s ključem ali različnimi Inotherm sistemi dostopa – s čitalnikom prstnih odtisov, tipkovnico, daljinskim upravljalcem, bluetooth.

DNEVNO / NOČNO DELOVANJE

Za preklp med željenim načinom delovanja (dnevni ali nočni) pritisnite tipko na čelnici ključavnice.

Dnevno delovanje – LED sveti belo

- Vrata so zaprta preko vpadnice.
- Pri odpiranju se vpadnica umakne v ključavnico.
- Dnevno delovanje ključavnice se priporoča pri povečani frekvenci uporabe vrat.

Nočno delovanje – LED sveti modro

- Ključavnica se po vsakem zapiranju vrat avtomatično zaklene.
- Pri procesu odpiranja se sproži odklepanje ključavnice.
- Vpadnica na ključavnici se za ca. 7 sek. umakne v ključavnico (odpre), če se vrata ne odprejo, sledi ponovno zaklepanje ključavnice.

Opozorilo: Če želite, da se vrata zaklenejo (npr. ponoči ali pri odsotnosti) mora biti ključavnica nastavljena na nočno delovanje.

OPCIJSKO PROTI DOPLAČILU:

DNEVNA FUNKCIJA

Dnevna funkcija prehoda je možna v kombinaciji z el. odpiralom BT 7


- Ključavnico preklpite na dnevno delovanje.
- El. odpiralo preklpite na funkcijo dnevnega prehoda – stikalo s premikom navzgor ali navzdol.



VGRADNA ELEKTRIČNA OMARICA

Vgradna omarica z vgrajenim pretvornikom 24 V / 220 V, samodejno varovalko in priključkom za napajanje 230 V, AC 50/60 Hz. Pripravljena za domofon in drugi rele.

KRMILNA ENOTA



2 releja
V
Intercom

Vgradna el. omarica

Pretvornik



VIŠINA: S / M

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

inoSmart
SMART DOOR SYSTEM

ČITALNIKI INOKEY
VSTOPAJO V NOVO DOBO
Z UPRAVLJANJEM PREKO
PAMETNEGA TELEFONA




VEČ UDOBJA IN VARNOSTI

- Upravljanje preko aplikacije na pametnem telefonu (Android in iOS)
- Odličen pregled, enostavno dodajanje in brisanje prstnih odtisov
- Čitalnik ima kapaciteto 100 prstnih odtisov, 100 številčnih kod in 100 NFC naprav
- 360 stopinjsko branje prstnega odtisa
- Samodejno zaznavanje spremembe prstnega odtisa
- Za enega uporabnika lahko vnesemo več prstnih odtisov, številčnih kod ali NFC naprav
- Poimenovanje administratorja in uporabnika
- Upravljanje z vgrajeno LED razsvetljavo v vratih
- Samodejno beleženje varnostnega dnevnika
- Shranjenih zadnjih 150 dogodkov
- Urniki za omejitev uporabnikov in nastavitev LED razsvetljave


Montaža v krilo

BT 600

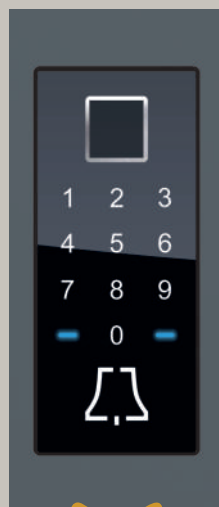


Montaža v držalo

BT 610



BT 620



Notranja enota zvonca



VHODNA VRATA - AKCIJA

Montaža v poravnano držalo s poglobitvijo

BT 630



Notranja enota zvonca



Vgradna električna omarica

Vgradna omarica z vgrajenim pretvornikom 24 V / 220 V, samodejno varovalko in priključkom za napajanje 230 V, AC 50/60 Hz. Pripravljena za domofon in drugi rele.

KAJ JE TO?

Predstavljamo vam novo generacijo čitalnikov prstnih odtisov INOSMART, ki so prav tako kot vrhunska vhodna vrata Inotherm, sinonim za kvaliteto, varnost in udobje.

INOSMART čitalniki so danes že nepogrešljiv sestavni del vhodnih vrat, saj omogočajo udoben in varen vstop vsem članom družine in odpravljajo skrbi zaradi izgubljenih ključev.

KAKO DELUJE ?

INOSMART čitalnike je mogoče vgraditi v vratno krilo ali ročaj iz nerjavečega jekla. Funkcije se izvajajo s pomočjo tipk na kontrolni enoti, ki je vgrajena v vratno krilo ob kabelskem prehodu ali s pomočjo pametnega telefona.

Povezava med čitalnikom in kontrolno enoto je zaščitena z visokim nivojem enkripcije, zato vdor v napravo ni mogoč. Na voljo sta dva izhoda. Eden za odpiranje vrat, drugi za dodatno funkcijo (na primer odpiranje garažnih vrat ali proženje alarma).

KAJ PA VARNOST?

Za še izboljšano varnost skrbita novi senzor s tehnologijo 3D odvzema in novi algoritem za prepoznavanje prstnih odtisov, ki omogoča še hitrejšo in bolj zanesljivo delovanje.

INOSMART je vedno v stanju pripravljenosti, tako da se vrata odprejo takoj, ko na senzor položite ustrezeni prst. Novi INOSMART je veliko bolj zmogljivejši, prijaznejši in varnejši od svojega predhodnika.

JE TO VSE?

INOSMART omogoča odpiranje vrat tudi s pomočjo numerične tipkovnice ali pametnega telefona z NFC tehnologijo. Dolžino kode je mogoče nastaviti. Vse tipke na čitalniku so kapacitivne in se ne obrabljajo, kar je pomembno z varnostnega vidika.

Čitalnik ima vgrajen napreden sistem urnikov s katerimi lahko omejimo dostop uporabnika ali časovno nastavimo LED osvetlitev.

ŽELITE VEČ, KOT LE ODPRETI VRATA?

INOSMART omogoča uporabo brezžičnega zvonca, ki ga lahko priključite kjerkoli v vašem domu. Tipka za zvonec je že vgrajena v sam čitalnik.

AK

VHODNA VRATA - AKCIJA

Držala & dodatna oprema

Seriya 70 30x20 mm

Nerjaveče jeklo mat

Opcije:


MODEL RS

(BT 620)



MODEL R

(BT 610)




Osnovni model AGE 1232

Model AK 421



Motiv na steklu MS 6629
Barva RAL 7016 mat

Držalo zunaj ZAE 716
Zaščitni profil E-200
Hišna številka HFG

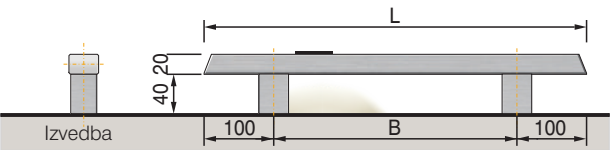

Seriya 60 Ø 30 mm

Nerjaveče jeklo mat

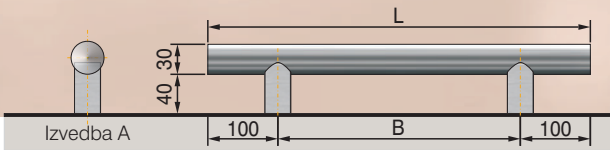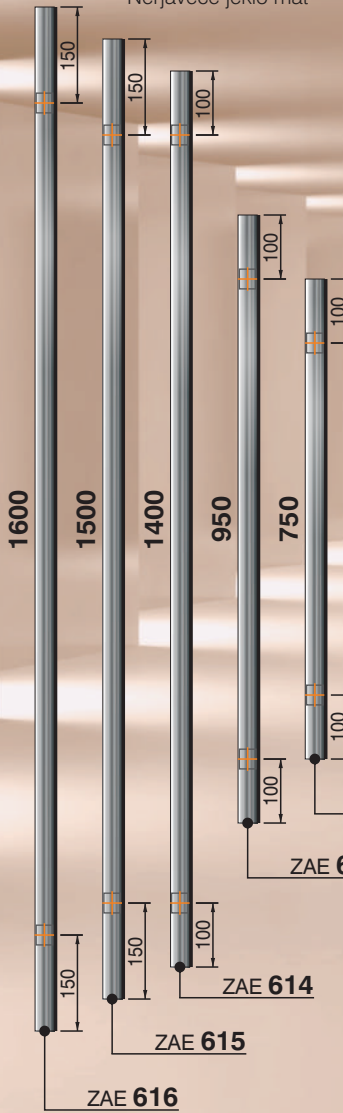

VHODNA VRATA - AKCIJA

Držala & dodatna oprema

Seriya 80 Holzdekor

Nerjaveče jeklo mat




Model AK 413

Dodatki iz nerjavečega jekla poravnani zunaj
 Utori obojestransko
 Motiv na steklu MS 6446
 Barva RAL 8022 FS mat

Držalo zunaj ZAE 141 R
 Doplačilo: Čitalec na držalu BT 620
 Zaščitni profil E-200
 Kukalo BT 19 E
 Hišna številka HFG

Seriya 150 30x20 mm

Nerjaveče jeklo mat

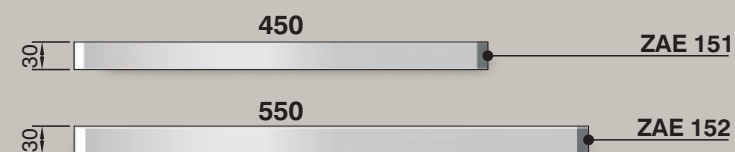

Opcija:


MODEL RS

(BT 620)



Seriya 140 40x20 mm

Nerjaveče jeklo mat

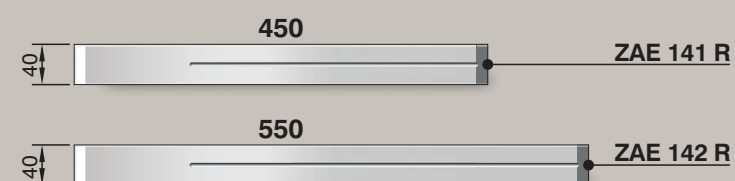


ZRE 46

Zunanja varnostna rozeta
 nerjaveče jeklo



Všteto v ceno



Možno proti doplačilu

OSTALE ZAPORE
Avtomatsko večkratno zaklepanje
InoSmart Comfort

*

INOSMART
Čitalec prstnih odtisov
Kodna tipkovnica
NFC

*

NOTRANJE KLJUKE
Serija 300 in serija 500

*

ZAŠČITNI PROFIL E-200
Nerjaveče jeklo mat

*

STEKLO VSG 6 mm ČISTO
po ceniku

*

STRANSKI ELEMENTI
z MS motivi ali šestimi
navedenimi ornamentnimi stekli
po ceniku

*

Okvirji in talni
RAZŠIRITVENI ELEMENTI
po ceniku

*

VARNOSTNI CILINDER
po ceniku

Skrito držalo

Skrito držalo V: 1400/1500/1600 mm



Skrito držalo v barvi vrat:

GM 214 - 1400mm

GM 215 - 1500mm

GM 216 - 1600mm

Opcija (doplačilo):
- LED osvetlitev (**L**)

Poglobitev s poravnanim držalom

Držalo zunaj - (20x50mm)
Poglobitev V: 1400/1500/1600 mm



Poglobitev s poravnanim držalom:

GM 514 - 1400mm

GM 515 - 1500mm

GM 516 - 1600mm

Poglobitev RAL 9005 mat / Držalo v barvi vrat

Opcija (Doplačilo):
- InoSmart (**K**)

Kljuke in rozete

Nerjaveče jeklo mat



Kljuka: znotraj

ZIE 300

ZIE 301

ZIE 304

Garnitura: zunaj / znotraj

GA 300

GA 301

GA 304

VHODNA VRATA - AKCIJA

Dodatna oprema

Notranje kljuke „Design“



Kljuka: znotraj
ZIE 501
ZIE 503
ZIE 505

Kljuka: znotraj
ZIE 502
ZIE 504
ZIE 506

Kljuke

znotraj

Varnostne garniture

zunaj / znotraj



Vrata INOTHERM so serijsko opremljena z varnostno polirano garnituro: zunaj- gumb, znotraj- kljuka (opcija: zunaj- kljuka, znotraj- kljuka). Garniture kljuk so dobavljive tudi v naslednjih izvedbah: nerjaveče jeklo mat, zlata PVD, belo in črno lakirane.

Garnitura ima serijsko vgrajeno varnostno zaščito in poseben uležajeni mehanizem. Nov vgrajen mehanizem omogoča neomejeno uporabo in vzdržljivost kljuka. Serijsko vgrajena garnitura je visoko kvalitetna in tehnično dovršena.



VHODNA VRATA - AKCIJA
Varnostna oprema



VISOKA PROTIVLOMNA
ODPORNOST IN VARNOST
SERIJSKO

Zaradi kompaktnosti izbranih materialov nadpovprečnih debelin profilov okvirja in krila, zunanje varnostne rozete in 5- točkovnega zaklepanja predstavljajo vhodna vrata programa **VHODNA VRATA - AKCIJA** praktično nepremagljivo oviro za vsiljivce.

Protivlomni paket RC 2 je preverjen s strani inštituta **ift** Rosenheim in zagotavlja permanentno upoštevanje visokih nivojev varnostnih razredov. Optika in dizajn vhodnih vrat pri tem nista motena.


Vhodna vrata v RC 2 izvedbi so dobavljiva tudi v kombinaciji s stransko in/ali nadsvetlobo.

Paket RC 2
IFT ROSENHEIM
Certifikat št.: 15-004083-PR02

Zunanja mera okvirja: max Š/V 1300 mm x 2500 mm
Stranska svetloba: max Š/V 2000 mm x 2500 mm



Intelligentni sistem zaklepanja
za vaš dom

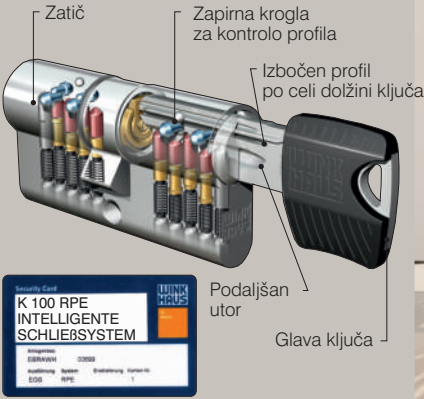

Vsestranski in varen - danes in v prihodnosti. **keyTec RPE** od podjetja Winkhaus je inovativni sistem za varno zaklepanje. Nov tip zaščite pred kopiranjem vam daje zagotovilo, da lahko dvojnik ključa izdelata le pooblaščen oseba. To se doseže s pomočjo posebnih izboklin na ključu, ki jih preveri zapiralna krogla za kontrolo utora.

RC 2 - doplačilo

Modeli brez stekla
Modeli s steklom
Stranska svetloba

5 - TOČKOVNA
ZAPORA

VSG P4A
LEPLJENO VARNOSTNO
STEKLO ZUNAJ
pri vratih in stranskih svetlobah

VARNOSTNI CILINDER
K 100

3 - SLOJNA
6 MM IZOLATIVNA STEKLA
(toplotna izolativnost=0,5 W/m²K)

VSG 6 mm
VARNOSTNO STEKLO
ZNOTRAJ
pri vratih in stranskih svetlobah

VARNOSTNA PLOŠČICA
IZ NERJAVEČEGA JEKLA ZA
ZAŠČITO PROTI PREVRTANJU
pri cilindru na zunanji strani

3 - MOČNA
VARNOSTNA NASADILA

LEPLJENJE STEKLA
Zasteklitev v stranskih
svetlobah je zalepljena
s posebnim lepilom.

VARNOSTNA ROZETA
zunaj






VHODNA VRATA - AKCIJA

Ustvarjena za Vas.

VAŠ STIL.
VAŠ DIZAJN.
SEDAJ NA SPLETU.

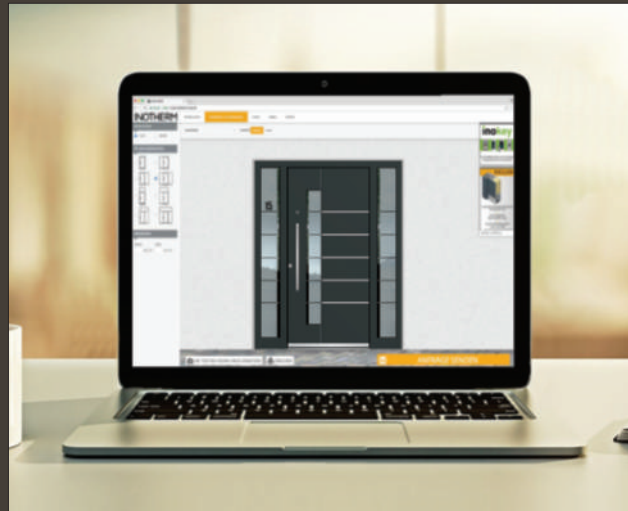

USTVARITE SVOJA UNIKATNA VHODNA VRATA S KONFIGURATORJEM NA NAŠI SPLETNI STRANI

Na naši spletni strani www.inotherm.si imate možnost, da si vhodna vrata iz našega razpoložljivega programa konfigurirate po lastnih predstavah.

Z nekaj kliki si sestavite individualni dizajn, nakar se vam prikaže končni izdelek.



OBLIKOVANJE VRAT PO NAROČILU

V primeru, da kljub širokemu izboru modelov, ne najdete ustreznega, oziroma želite posebno izvedbo, Vam lahko vrata oblikujemo in izdelamo po lastnih željah.

AKCIJA 24

EKSKLUZIVNA VHODNA VRATA

NOVO!
inoSmart
SMART DOOR SYSTEM



INOTHERM d.o.o., Prigorica 98, 1331 Dolenja Vas, Slovenija
T: 01 835 07 09, 01 835 07 10, E: prodaja@inotherm.si, Brezplačna številka: 080 21 71

ZASTOPNIKI

VOMI INŽENIRING d.o.o., Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, T: 01 256 77 27, F: 01 256 77 28, E: info@vomi.si
Ljubljanska ulica 91, 2000 Maribor, T: 02 621 08 95, E: herbert@vomi.si
TOCOM d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, T: 01 600 37 05, F: 01 600 37 05, E: salon@tocom.si
MIZARSTVO GORJANC d.o.o., Predoslje 72, 4000 Kranj, T: 04 280 65 01, E: info@mizarstvo-gorjanc.si
Vipavska cesta 5, 5000 Nova Gorica, T: 05 368 93 08, E: david@mizarstvo-gorjanc.si
ARCONT IP d.o.o., Ljutomerska cesta 30, 9250 Gornja Radgona, Modra številka: 080 8831, E: info@arcont.si